



KATALOG 2025



Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

dostává se Vám do rukou náš první katalog. Vstupujeme s ním do 4. sezóny a máme radost, že je nabitý novinkami a inovativními produkty. Ty pro Vás pečlivě vybíráme po celém světě. Ať už jsou z jednoho z 16 výrobních závodů CF Group nebo od externích dodavatelů, vždy je pro nás důležité nabídnout Vám kvalitní produkty, kterým sami důvěřujeme.

V našem sortimentu najdete ucelenou nabídku značkových produktů pro bazénové profesionály, zakázkové výrobky z moderních výrobních CF Group pro Vaše individuální projekty s vysokou přidanou hodnotou, i kompletní řadu výrobků od bazénů po příslušenství pro hobby segment a rekreační koupání.

Věříme, že se Vám s našimi produkty bude dobře pracovat. Podporu Vám bude zajišťovat náš česko-slovenský tým, jak pro oblast obchodně-marketingovou, tak odborné technické poradenství.

Na sezónu 2025 jsme přichystali nové servisní zázemí a nový portál náhradních dílů, abychom neustále zlepšovali kvalitu námi poskytovaných služeb.

Rychlé dodání zboží zajišťují naše 2 distribuční centra. Pro sezónu 2025 můžete k osobním odběrnům nově využívat náš sklad v Dolních Jirčanech u Prahy. V Dolních Jirčanech zároveň naleznete vzorkovnu, která je k dispozici pro fyzické ukázky zboží jak pro Vás, tak Vaše zákazníky. Neváhejte se na nás obracet s Vašimi podněty, žádostmi a dotazy.

Přejeme Vám úspěšnou sezónu 2025 a těšíme se na spolupráci.

Michal Dluhoš a Lukáš Petr

JSME VÝROBCE


V Evropě máme 16 vlastních výrobních závodů, díky čemuž patříme mezi největší výrobce bazénů a bazénových technologií.

Jsme specialisté na výrobu bazénových produktů na zakázku, odborníci na bazénovou chemii. Naše zkušenosti s výrobou různých typů bazénů nás řadí mezi experty v tomto segmentu.

Většina našich výrobků je automatizována, zakládáme si na udržitelnosti. Naše výrobní závody plní přísné bezpečnostní normy.

V roce 2024 jsme vyrobili:

- **25 000** fólií na zakázku
- **17 000** lamelových zakrytí
- **100 000** krycích plachet
- **40 000** tun bazénové chemie

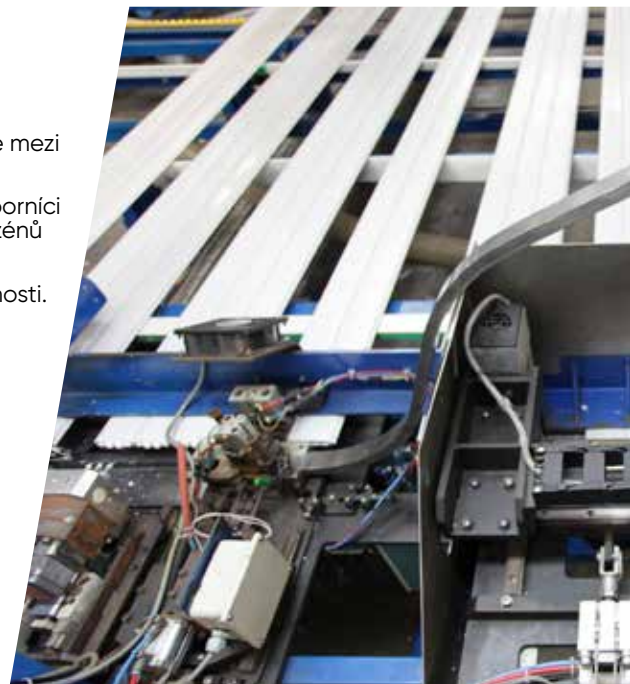

SERVISNÍ ZÁZEMÍ V ČR


Jsme přesvědčeni, že kvalitní služby jsou základním kamenem Vaší spokojenosti. Proto je pro Vás k dispozici na centrále v Dolních Jirčanech u Prahy naše servisní centrum pro záruční i pozáruční opravy.


Náš odborný tým Vám ochotně pomůže se servisem Vašich výrobků. Rychle a kvalitně. Abyste se Vy mohli věnovat Vašim zákazníkům.

Součástí servisu je i centrum náhradních dílů pro naše výrobky.

V případě realizace zakázkových produktů u zákazníka jsou naši techničtí poradci připraveni pomoci Vám s technickou částí a specifickými požadavky zákazníka a nalézt tak nejlepší možné řešení.

Rádi Vám vysvětlíme instalaci produktů a dovedeme společně Váš projekt ke zdárnému konci.

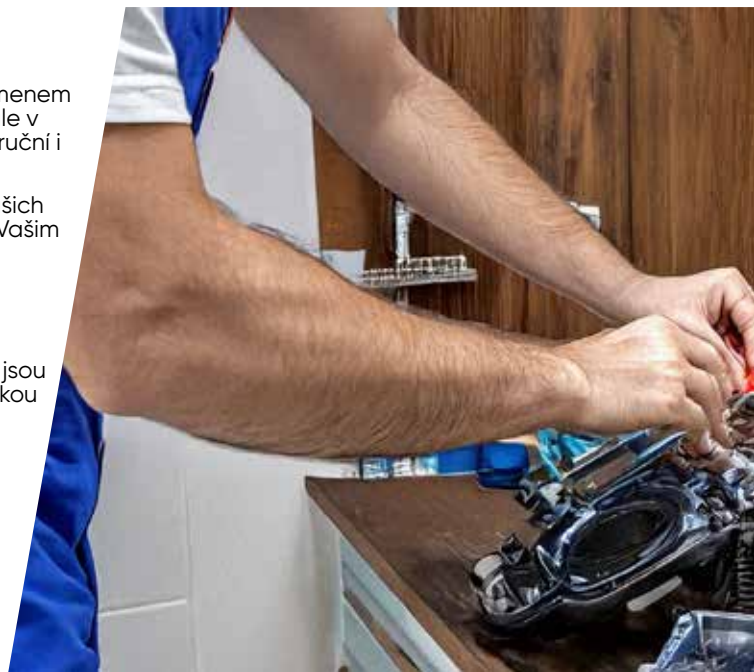

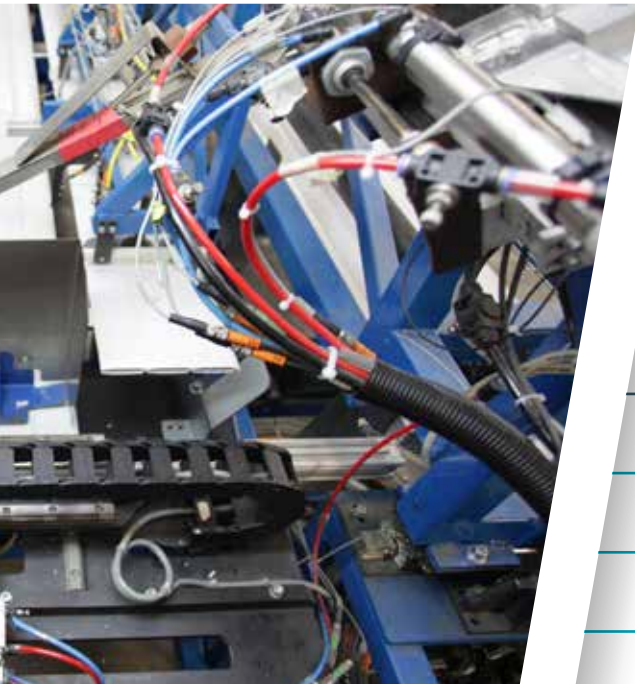

BAZÉNOVÉ SADY	4
BAZÉNOVÉ TVÁRNICE	5
BAZÉNY S OCELOVOU STĚNOU	6
BAZÉNOVÉ FÓLIE	7
AUTOMATICKÉ BAZÉNOVÉ VYSAVAČE	8
RUČNÍ BAZÉNOVÉ VYSAVAČE	11
TEPELNÁ ČERPADLA	12
PÍSKOVÉ FILTRACE	14
ČERPADLA K PÍSKOVÝM FILTRACÍM	15
ÚPRAVA VODY	16
DEZINFEKCE VODY	17
BAZÉNOVÉ SCHŮDKY	18
SOLÁRNÍ PLACHTY	19
BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	20
SPRCHY	22
FÓLIE	23
BAZÉNOVÉ ZAKRYTÍ	35
AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ZAKRYTÍ	36
PODHLADINOVÉ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ROLETY	40
NADZEMNÍ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ROLETY	46
MOBILNÍ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ROLETY	56
LAMELY	58
ZÁMKY ROLET	64
KRYCÍ PLACHTY	68
AKRYLÁTOVÉ VÍŘIVKY	74
WELLNESS ESENCE	78
JEZÍRKA	79



VÝHODY

- + Kompletní bazénový set, vč. technologií.
- + Verze De Luxe vhodná i pro slanou vodu.
- + Jedinečný poměr cena / kvalita.

NÁZEV POLOŽKY	SET CF BLOCK	SET CF BLOCK DE LUXE
Dostupné velikosti	6 x 3 x 1,5 m 7 x 3,5 x 1,5 m 8 x 4 x 1,5 m	6 x 3 x 1,5 m 7 x 3,5 x 1,5 m 8 x 4 x 1,5 m
Typ tvárnice	CF Block X P25	CF Block X P30
Velikost tvárnice (d x v x š)	1,25 x 0,25 x 0,375 m	1,25 x 0,25 x 0,375 m
Objem betonu do tvárnice	60 l	60 l
Tloušťka fólie	0,6 mm	0,8 mm
Dostupné barvy fólie	modrá	modrá / béžová / šedá
Vhodné pro slanou vodu	✗	✓
Písková filtrace	✓	✓
Nerezové schůdky	✓	✓
Skimmer, vratné trysky, rozvody vody	✓	✓
Geotextilie	✓	✓
Návod na stavbu celého setu	✓	✓
Balení setu	3 - 5 palet	3 - 5 palet



Šedá fólie



Modrá fólie



Béžová fólie

BAZÉNOVÉ TVÁRNICE TVÁRNICE CF BLOCK

Kvalitní tvárnice na stavbu bazénu

CFBlock X 



Tvárnice CF Block X P25




Tvárnice CF Block X P30 + P80

VÝHODY

- + XXL rozměr, jednoduché na stavbu.
- + Důmyslné provedení tvárnice.
- + Nejlepší tvárnice na trhu.

- Velké tvárnice o rozměrech 1,25 x 0,25 x 0,375 m.
- Prémiové tvárnice se zesílenou vrstvou P30 + P80 a standardní tvárnice P25.
- Kvalitní tvárnice CF Block vyrobené v Rakousku.
- Rohové tvárnice s uzavřenou koncovkou, která je v nabídce. Není potřeba kupovat speciální rohové tvárnice.

NÁZEV POLOŽKY	TVÁRNICE CF BLOCK X P25	TVÁRNICE CF BLOCK X P30 + P80	SCHODIŠTĚ KOMFORT 5-TI SCHODOVÉ	SCHODIŠTĚ 45° 4-SCHODOVÉ
Velikost tvárnice (d x š x v)	1,25 x 0,25 x 0,375 m	1,25 x 0,25 x 0,375 m	1,7 x 1,0 x 1,3 m	1,7 x 1,7 x 1,3 m
Materiál	Styropor P25	Styropor P30 + P80	EPS W30	EPS W30
Objem betonu do tvárnice	60 l	60 l	monolit	monolit
Počet ks na bazén 6 x 3 x 1,5 m	61 ks tvárnic + 20 koncovek	-	-	-
Počet ks na bazén 7 x 3,5 x 1,5 m	71 ks tvárnic + 20 koncovek	-	-	-
Počet ks na bazén 8 x 4 x 1,5 m	80ks tvárnic + 20 koncovek	-	-	-

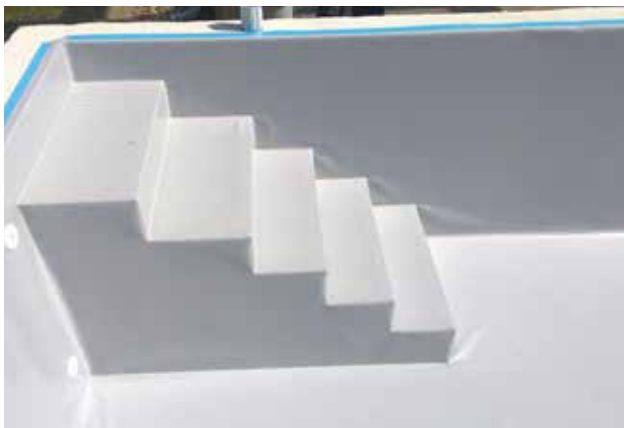

Schodiště Komfort 5-ti schodové



Schodiště 45° 4-schodové

BAZÉNY S OCELOVOU STĚNOU CLASSIC / EXKLUSIV

Dostupné rodinné bazény do každé zahrady



+ VÝHODY

- + Rychlá instalace, možná i svépomocí.
- + Kvalitní materiály, vyrobeno v Německu a Francii.
- + Výborný poměr cena / výkon.

Bazén Exklusiv

ČÍSLO POLOŽKY	BAZ0025	BAZ0026	BAZ0031	BAZ0032
NÁZEV POLOŽKY	CLASSIC 535	CLASSIC 610	EXKLUSIV 525	EXKLUSIV 600
Rozměr bazénu	5,35 x 3,0 m	6,1 x 3,6 m	5,25 x 3,2 m	6,0 x 3,2 m
Hloubka bazénu	1,2 m	1,2 m	1,5 m	1,5 m
Možnost instalace nadzemí	✓	✓	✗	✗
Možnost částečného zapuštění	✓	✓	✗	✗
Možnost plného zapuštění	✓	✓	✓	✓
Barva bazénu	bílá	bílá	bílá	bílá
Ocelová stěna	0,4 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem	0,4 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem	0,8 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem	0,8 mm, žárově pozinkovaná s ochranným nátěrem
Fólie	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena	UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena
Barva fólie	modrá	modrá	modrá	modrá
Tloušťka fólie	0,3 mm	0,3 mm	0,6 mm	0,6 mm
Uchycení fólie	přetažení přes stěnu, zafixováno lištou	přetažení přes stěnu, zafixováno lištou	zavěšení na stěnu	zavěšení na stěnu
Široká horní lišta	✓	✓	✗	✗
Předvyražené otvory pro skimmer a vratnou trysku	✓	✓	✓	✓
Skimmer součástí dodávky	✓	✓	✗	✗

★ WEB

V nabídce také kruhové bazény s ocelovou stěnou, rámové nadzemní bazény a bazény s nafukovacím prstencem. Kompletní sortiment naleznete na www.cf-group.cz.



Bazén Classic

BAZÉNOVÉ FÓLIE & LIŠTY PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY

Kompletní sortiment náhradních fólií a lišt



+ VÝHODY

- + Kvalitní fólie o síle 0,6 mm.
- + UV stabilizovaná PVC, vysokofrekvenčně svařena.
- + Uchycení na stěnu zavěšením.
- + Vyrobeno v Německu.
- + Univerzální fólie vhodná pro bazény od všech výrobců.



ČÍSLO POLOŽKY	501260040	501260041	501260051	501260080	501260081
Fólie na bazén o rozměru	6,0 x 3,2 m	7,0 x 3,5 m	5,25 x 3,2 m	6,0 x 3,2 m	7,0 x 3,5 m
Hloubka bazénu	1,2 m	1,2 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Barva fólie	modrá				
Tloušťka fólie	0,6 mm				
Uchycení fólie	zavěšení na stěnu				

ČÍSLO POLOŽKY	501320045KE	501320018KE
Horní lišta pro bazény o rozměru	5,25 x 3,2 m; 6,0 x 3,2 m	7,0 x 3,5 m
Barva lišty	modrá	modrá




BAZÉNOVÉ FÓLIE PRO NADZEMNÍ BAZÉNY

Kompletní sortiment náhradních fólií

+ VÝHODY

- + Pro kruhové i oválné bazény.
- + Vyrobeny z panenského vinylu.
- + Se speciální vrstvou proti blednutí a UV záření.
- + Odolné vůči oděru a bazénové chemii.
- + Jednoduchá instalace přetažením fólie přes stěnu a zafixováním lištou.

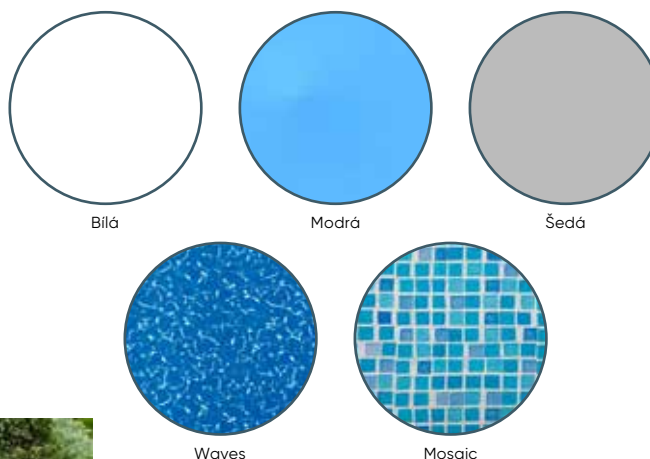

- Univerzální fólie vhodné pro všechny nadzemní bazény s ocelovou stěnou.
- V nabídce fólie pro kruhové i oválné bazény.
- Kompatibilní pro bazény Classic i bazény jiných výrobců.



Kompletní přehled velikostí naleznete na www.cf-group.cz.

ELEKTRICKÉ BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

CF 600 PRO / CF 1000 PRO / CF 2000 PRO

Výkonné vysavače pro všechny typy bazénů



CF 600 PRO

APLIKACE



Průhledné víko



Dvojitý filtr

- 3 modely vysavačů s kabelem.
- Filtrační schopnost košíčků již od 60 μ .
- Pro bazény s plochou až 200 m².

+ VÝHODY

- + 3 modely vysavačů s kabelem.
- + Velký sací výkon pro dokonalé čištění.
- + 2 motory pro dokonalý pohyb po bazénu.
- + Praktický přístup k filtru shora.
- + Nadčasový design.



CF 2000 PRO



CF 1000 PRO

AKUMULÁTOROVÉ BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

CF 200 AKU

Akumulátorový vysavač pro každodenní použití

+ VÝHODY

- + Velký sací výkon pro dokonalé čištění.
- + 2 motory pro dokonalý pohyb po bazénu.
- + Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci.

- Velký filtrační košíček 180 μ .
- Čistí dno, stěny i vodní linku.




AKUMULÁTOROVÉ BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

CF 400 AKU

Výkonný akumulátorový vysavač pro všechny typy bazénů



APLIKACE



Průhledné víko



+ VÝHODY

- + Velký sací výkon pro dokonalé čištění.
- + 2 motory pro snadný pohyb po bazénu.
- + Volba čistícího cyklu přes aplikaci.
- + Rychlé nabíjení baterie.
- + Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci.

- Kvalitní PVC kartáče pro dokonale čistý bazén.
- Čistí dno, stěny i vodní linku.
- Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci.

ČÍSLO POLOŽKY	107235	107310	107320	107210	107220
NÁZEV POLOŽKY	CF 600 PRO	CF 1000 PRO	CF 2000 PRO	CF 200 AKU	CF 400 AKU
Vhodné pro bazény do rozměru	200 m ²	9 x 4 m	12 x 6 m	80 m ²	120 m ²
Tvar bazénu	všechny typy bazénů				
Čistící cyklus	1 - 3 h	2 h	1,5 - 2,5 h	1 h 50 max.	2 h 40 - 3 h 20.
Možnost zvolit čistící cyklus	✓	✗	✓	✗	✓
Čištění dna	✓	✓	✓	✓	✓
Čištění stěn	✓	✓	✓	✓	✓
Čištění vodní linky	✓	✓	✓	✓	✓
Kartáče	PVC	PVC	2x PVC	PVC	PVC
Počet motorů - pohon	2	2	2	2	2
Počet motorů - sání	1	1	1	1	1
Sací výkon	15 m ³ / h	13 m ³ / h	13 m ³ / h	10 m ³ / h	13 m ³ / h
Pohon	pásky	pásky	pásky	pásky	pásky
Filtr	košíček + pěnový filtr	košíček	košíček	košíček	košíček
Filtrační schopnost	180 μ	100 μ	150 + 60 μ	180 μ	180 μ
Přístup k filtru	shora	shora	shora	shora	shora
Hmotnost	9,7 kg	8 kg	8 kg	8 kg	8,3 kg
Slaná voda	✓	✓	✓	✓	✓
Ovládání přes aplikaci	✓	✗	✓	✗	✓
Typ baterie	-	-	-	Lithium-ion	Lithium-ion
Doba nabíjení	-	-	-	4 - 4,5 h	2,5 h
Kapacita baterie	-	-	-	9 200 mAh	6 400 mAh
Spotřeba	150 W	< 150 W	< 150 W	65 W	80 W
Délka kabelu	18 m	15 m	18 m	-	-
Voziček	✗	✗	✓	✗	✗

AKUMULÁTOROVÉ BAZÉNOVÉ VYSAVAČE CF 45 AKU / CF 55 AKU / CF 100 AKU

Akumulátorové vysavače pro každodenní použití



CF 100 AKU



CF 45 AKU



CF 55 AKU

+ VÝHODY

- + Ideální vysavače pro nadzemní bazény a menší zapuštěné bazény.
- + Jednoduché ovládaní.
- + Velmi nízká hmotnost.

- Ideální vysavače pro nadzemní a menší zapuštěné bazény.
- Filtrační schopnost sítka 180 μ .
- Snadný přístup k filtru.

ČÍSLO POLOŽKY	107202	107204	107203
NÁZEV POLOŽKY	CF 45 AKU	CF 55 AKU	CF 100 AKU
Vhodné pro bazény do rozměru	50 m ²	80 m ²	100 m ²
Možný sklon dna	rovné	max. sklon do 15°	max. sklon do 15°
Čistící cyklus	50 min.	2 h	2 h
Čištění dna	✓	✓	✓
Kartáče	spodní stěrka	ne	spodní kartáč
Počet motorů	1	1	1
Sací výkon	8 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h
Pohon	trysky, kolečka		
Filtr	filtrační síto, 180 μ	filtrační síto, 180 μ + filtr pro ultra jemné filtrování	filtrační síto, 180 μ
Přístup k filtru	sundáním horní části vysavače		
Hmotnost	3,6 kg	3,5 kg	5,7 kg
Slaná voda	✓	✓	✓
Typ baterie	Lithium-ion		
Doba nabíjení	3 - 4 h	2,5 h	5 - 6 h
Kapacita baterie	2 600 mAh	2 600 mAh	6 600 mAh
Spotřeba	30 W	33 W	45 W

Ruční vysavače pro vysávání hůře dostupných míst v bazénu nebo vířivce



Kartáče



Filtrační košíček



CF 20 AKU

+ VÝHODY

- + Ideální pro bazény i vířivky.
- + Jednoduché intuitivní ovládaní.
- + Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci.

- Velká sací síla vysavačů pro efektivní vysávání.
- Vysavače lze připojit na teleskopickou tyč.



SPA VAC



AQUA BROOM

ČÍSLO POLOŽKY	477211	477212	107476
NÁZEV POLOŽKY	SPA VAC	AQUA BROOM	CF 20 AKU
Typ	bateriový	bateriový	akumulátorový
Filtr	filtrační sáček	filtrační sáček	filtrační košíček, 250 μ
Hmotnost	0,5 kg	1,8 kg	3,8 kg
Možnost připojit na bazénovou teleskopickou tyč	ne, tyč součástí balení	ano	ano + 2x tyč součástí balení
Kartáče	✗	✗	✓
Typ baterie	4 alkalické baterie typu C	5 alkalických baterií typu D	Lithium-ion
Provozní doba na nabití	dle baterií	dle baterií	60 min.
Doba nabíjení	-	-	3-4h
Kapacita baterie	-	-	2 500 mA
Spotřeba	-	-	30 W

TEPELNÁ ČERPADLA CF PROFI INVERTOR SOLAR

Prémiová invertorová tepelná čerpadla, která lze připojit na fotovoltaiku



+ VÝHODY

- + Efektivní provoz díky invertorové technologii.
- + „PV Ready“: možné připojit k vašemu fotovoltaickému systému.
- + Možnost ovládání čerpadla přes WiFi a aplikaci.

- Intuitivní LED displej nebo WiFi ovládání přes mobilní aplikaci.
- Funkce automatického odmrazování výparníku.
- Funkce topení i chlazení.
- Nejtišší tepelná čerpadla na trhu.
- Vhodné i pro slanou vodu.
- Včetně gumových nožiček (4x) a odtokové sady pro kondenzát.

ČÍSLO POLOŽKY	TEP0007	TEP0008	TEP0009	TEP0010	TEP0011
NÁZEV POLOŽKY	CF Profi Invertor Solar 9 kW	CF Profi Invertor Solar 12 kW	CF Profi Invertor Solar 15 kW	CF Profi Invertor Solar 18 kW	CF Profi Invertor Solar 24 kW
Doporučený objem bazénu do	45 m ³	60 m ³	65 m ³	75 m ³	105 m ³
Provozní teplota vzduchu (°C)	-7 to 43 °C				
Provozní teplota vody (°C)	9 to 40 °C				
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 27°C / voda: 24,3°C					
Tepelný výkon (kW)	2.4 ~ 9.0	2.56 ~ 11.5	4.05 ~ 15.5	4.38 ~ 18.4	4.7 ~ 24
Příkon (kW)	0.24 ~ 1.55	0.25 ~ 1.9	0.5 ~ 2.63	0.52 ~ 3.17	0.36 ~ 4
C.O.P.	10.0~5.8	10.4~6.0	10.1~5,6	10~5,8	13~6.0
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 15°C / voda: 12°C					
Tepelný výkon (kW)	1.2 ~ 6.5	1.5 ~ 8.5	2.2 ~ 11.4	2.4 ~ 13.8	4.4 ~ 18.5
Příkon (kW)	0.2 ~ 1.57	0.24 ~ 1.97	0.35 ~ 2.59	0.39 ~ 3.14	0.61 ~ 4.02
C.O.P.	6.0 ~ 4.1	6.2 ~ 4.3	6.2 ~ 4.4	6.1 ~ 4.5	7.2 ~ 4.6
Napětí	220-240V ~ 50Hz				
Titanový výměník	✓	✓	✓	✓	✓
Hlučnost (dB(A))	40 ~ 52	42 ~ 53	44 ~ 55	44 ~ 56	45 ~ 56
Napojení na vodu (mm)	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32
Min. průtok vody (m ³ /h)	2.8	3.2	5.1	5.1	10
Vhodné pro slanou vodu	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměr balení (mm)	980 x 420 x 760	980 x 420 x 760	1130 x 480 x 780	1130 x 480 x 780	1210 x 510 x 880
Hmotnost netto / hmotnost brutto (kg)	46 / 49	46 / 49	60 / 73	60 / 73	92 / 102

TEPELNÁ ČERPADLA CF PROFI INVERTOR

Kvalitní invertorová tepelná čerpadla vhodná pro každý typ bazénu



+ VÝHODY

- + Efektivní provoz díky invertorové technologii.
- + Vhodné i pro slanou vodu.
- + Možnost ovládání čerpadla přes WiFi a aplikaci.



- Intuitivní LED displej nebo WiFi ovládání přes mobilní aplikaci.
- Funkce automatického odmrazování výparníku.
- Funkce topení i chlazení.
- Nejtišší tepelná čerpadla na trhu.
- Včetně gumových nožiček (4x) a odtokové sady pro kondenzát.

CF MINI

Ideální tepelná čerpadla pro střední a menší bazény

+ VÝHODY

- + Efektivní čerpadla pro střední bazény.
- + Jednoduché připojení přes trny Ø 38/32 mm.
- + Možnost ovládání čerpadla přes WiFi a aplikaci.



- Intuitivní LED displej nebo WiFi ovládání přes mobilní aplikaci.
- Funkce automatického odmrazování výparníku.
- Tiché jako lednička.
- Vhodné i pro slanou vodu.

ČÍSLO POLOŽKY	TEP0005	TEP0006	TEP0001	TEP0002	TEP0004
NÁZEV POLOŽKY	CF Profi Invertor 9 KW	CF Profi Invertor 12 KW	CF MINI 3 KW	CF MINI 5 KW	CF 8 KW
Doporučený objem bazénu do	45 m ³	60 m ³	15 m ³	23 m ³	35 m ³
Provozní teplota vzduchu (°C)	- 7 - 43 °C	- 7 - 43 °C	10 - 43 °C	10 - 43 °C	- 7 - 43 °C
Provozní teplota vody (°C)	9 - 40 °C	9 - 40 °C	15 - 40 °C	15 - 40 °C	9 - 40 °C
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 27°C / voda: 24,3°C					
Tepelný výkon (kW)	2.40 ~ 9.00	2.56 ~ 11.50	3	5	7.8
Příkon (kW)	0.30 ~ 1.55	0.30 ~ 1.90	0.62	0.98	1.38
C.O.P.	10.00 ~ 5.80	10.40 ~ 6.00	4.84	5.1	5.64
Tepelný výkon (kW) při: vzduch: 15°C / voda: 12°C					
Tepelný výkon (kW)	1.20 ~ 6.50	1.50 ~ 8.50	2	3.3	5.3
Příkon (kW)	0.20 ~ 1.57	0.24 ~ 1.97	0.56	0.89	1.24
C.O.P.	6.00 ~ 4.10	6.20 ~ 4.30	3.57	3.71	4.25
Napětí	220-240V ~ 50Hz				
Titanový výměník	✓	✓	✓	✓	✓
Hlučnost (dB(A))	40 ~ 52	42 ~ 53	48	50	51
Napojení na vodu (mm)	50 / 38 / 32	50 / 38 / 32	32 / 38	32 / 38	50 / 38 / 32
Min. průtok vody (m ³ /h)	2.8	3.2	1.0	1.8	2.2
Vhodné pro slanou vodu	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměr balení (mm)	980 x 420 x 760	980 x 420 x 760	468 x 436 x 540	468 x 436 x 540	970 x 400 x 860
Hmotnost netto / hmotnost brutto (kg)	46 / 49	46 / 49	19 / 20	25 / 26	46 / 49

PÍSKOVÉ FILTRACE

EMS 85 / EMS 145

Výkonné filtrace pro všechny typy bazénů

+ VÝHODY

- + Kvalitní německá čerpadla.
- + Velký objem písku.
- + Vhodné pro slanou vodu.



- Kvalitní filtrace s výkonným čerpadlem je srdcem každého bazénu.
- Trny na připojení rozvodů o \varnothing 50 / 38 / 32 mm součástí balení.
- Velký filtr hrubých nečistot pro zachycení všech nečistot.

ČÍSLO POLOŽKY	FIL0002	FIL0003
NÁZEV POLOŽKY	EMS 85	EMS 145
Výkon	8 m ³ /h	11 m ³ /h
Pro bazény do objemu	50 m ³	80 m ³
Objem písku	85 kg	145 kg
Původ čerpadla	Německo	Německo
Příkon čerpadla	600 W	690 W
Filtr hrubých nečistot	✓	✓
Slaná voda	✓	✓
Připojení	50 / 38 / 32 mm	50 / 38 / 32 mm
Hmotnost	16,5 kg	28 kg

SFA 4 / SFA 6 / SFA 8 / SFA 9

Oblíbené filtrace jak pro nadzemní, tak zapuštěné bazény

+ VÝHODY

- + Výkonná čerpadla.
- + Je možné použít i na slanou vodu.



- Výkonné, kvalitní filtrace se skvělým poměrem cena / kvalita.
- Vhodné k novým, i již provozovaným bazénům.

ČÍSLO POLOŽKY	2260006	2260002HBN	2260003HB	FIL0001
NÁZEV POLOŽKY	SFA 4	SFA 6	SFA 8	SFA 9
Výkon	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	8 m ³ /h
Pro bazény do objemu	20 m ³	35 m ³	40 m ³	45 m ³
Objem písku	10 kg	20 kg	30 kg	75 kg
Příkon čerpadla	200 W	450 W	550 W	550 W
Filtr hrubých nečistot	✗	✓	✓	✓
Slaná voda	✓	✓	✓	✓
Připojení	32 / 38 mm	32 / 38 mm	38 mm	38 mm
Hmotnost	7,5 kg	10 kg	11 kg	16 kg

ČERPADLA K PÍSKOVÝM FILTRACÍM BADU MAGIC / AQUA PLUS

Kvalitní německá čerpadla

+ VÝHODY

- + Prémiová čerpadla.
- + Velký filtr hrubých nečistot.
- + Vhodné pro slanou vodu.



- Kompatibilní jak pro rozvody o \varnothing 50 mm, tak pro hadice o \varnothing 32/38 mm.
- Kabel dlouhý 1,5 m, krytí motoru IP X5.
- Všechna čerpadla jsou samonasávací.

ČÍSLO POLOŽKY	3800206	45992200	45992300	45992400	45991100	45991200	45991300	45991800
NÁZEV POLOŽKY	BADU MAGIC 4	BADU MAGIC 6	BADU MAGIC 8	BADU MAGIC 11	AQUA PLUS 4	AQUA PLUS 6	AQUA PLUS 8	AQUA PLUS 11
Výkon	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h	11 m ³ /h
Pro bazény do objemu	20 m ³	30 m ³	40 m ³	50 m ³	20 m ³	30 m ³	40 m ³	50 m ³
Příkon čerpadla	350 W	450 W	610 W	720 W	350 W	450 W	600 W	690 W
Jmenovitý proud	1,95 A	2,30 A	2,70 A	3,20 A	1,95 A	2,30 A	2,70 A	3,20 A
Filtr hrubých nečistot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Slaná voda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samonasávací	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Připojení	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm	32 / 38 / 50 mm

SFA 4 / SFA 5 / SFA 6 / SFA 8

Ideální čerpadla pro všechny typy nadzemních i zapuštěných bazénů

+ VÝHODY

- + Velký výkon.
- + Filtr hrubých nečistot.



- Kompatibilní se všemi filtracemi na trhu.
- Možné použít i v bazénech se slanou vodou.

ČÍSLO POLOŽKY	2260148	2260152	2260149	2260151
NÁZEV POLOŽKY	SFA 4	SFA 5	SFA 6	SFA 8
Výkon	4 m ³ /h	6 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h
Pro bazény do objemu	20 m ³	25 m ³	35 m ³	40 m ³
Příkon čerpadla	200 W	250 W	450 W	550 W
Filtr hrubých nečistot	✗	✓	✓	✓
Slaná voda	✓	✓	✓	✓
Samonasávací	✗	✓	✓	✓
Připojení	32 / 38 mm	32 / 38 mm	32 / 38 mm	38 mm


ÚPRAVA VODY

DP300 - X - PH/ORP

Automatické měření a dávkování tekutiny pro úpravu bazénové vody

**OBSAH BALENÍ**

Sonda PH nebo ORP, držák sondy, kalibrační roztoky, objímky na potrubí, sací koš a vstřík, propojovací hadičky, držák na stěnu.

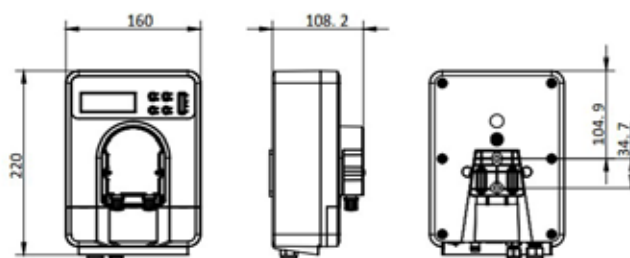ROZMĚRY JEDNOTKY**VLASTNOSTI PRODUKTU**

Emaux DP300-X-PH a **Emaux DP300-X-ORP** je pokročilé peristaltické dávkovací čerpadlo na PH a CL pro úpravu hodnoty bazénové vody.

- Je navržené pro automatické dávkování.
- Díky tomu je ideální volbou pro udržení optimální kvality vody s minimálním ručním zásahem.
- Navíc podporuje externí propojení pro ovládání čerpadel, sondy hladiny, alarmy a další dávkovací čerpadla, což nabízí jednoduché a komplexní řešení automatizace pro různé požadavky na dávkování.
- Obsahuje kompletní příslušenství pro rychlou a snadnou instalaci.

TYP	Tlak v Bar (psi)	Max. průtok L/h	Rozpětí měření	Provozní napětí	Výkon
DP300-X-PH	1,5 (22)	3	4,00-10,00	110-240V	20W
DP300-X-ORP	1,5 (22)	3	300-900mV	110-240V	20W

DEZINFEKCE VODY

SSC MINI 20G

Zařízení pro úpravu vody pomocí elektrolýzy soli



SALINÁTOR SSCMINI EMAUX ©

SPECIFIKACE

- Hodnota standardního el. napětí: 220-240V – 50/60Hz.
- Maximální hodnota vyprodukovaného chloru: 20g/h.
- Maximální objem bazénu: 90 m³.
- Optimální slanost vody: 3-4g/l (3-4kg/m³).
- Provozní teplota vody: 10°C – 45°C.
- Elektrody: titanové pláty.
- Reverzní polarita pro čištění plátů.
- Cěla pro rovnou instalaci na potrubí.
- Dávkování 4 kg soli na 1 m³. Je-li potřeba sůl doplnit, na dávkovači se rozsvítí kontrolka.
- Připojení na potrubí pr. 50 mm a 63 mm.
- Obsahuje průtokovou klapku a senzor teploty.

+ VÝHODY

- + Díky soli je šetrný na pokožku.
- + Není cítit chlór.
- + Vhodný i do interiéru.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Salinátor, který vyrábí ze soli dezinfekci bazénové vody.
- Je tvořen řídicí jednotkou a elektrolytickou celou.
- Je velmi šetrný na pokožku a vhodný pro alergiky.
- Určen pro venkovní nebo vnitřní bazény.
- Vhodný do objemu až 90m³.
- Má samočisticí funkci elektrolytické cely.
- Sůl má reverzibilní schopnost a není nutné ji v sezoně doplňovat.

DEZINFEKCE VODY INVERCLEAR

Zařízení pro úpravu vody pomocí elektrolýzy soli

+ VÝHODY

- + Salinátor s automatickým dávkováním.
- + Ovládání i přes wi-fi a chytrý telefon.
- + Vhodný i do interiéru.
- + Moderní design.



MODEL	ICS10	ICS16
Výroba chlóru (g/h) (Salinity: 3000 PPM)	10	16
Obsah bazénu (m ³)	15-45	25-65
Doporučená salinita	3- 5 (doporučený 3g/L)	
Napájení	AC 100~240V 50/60Hz	
Minimální výstupní napětí	DC 12V	
Maximální vstupní výkon	60 W	85 W
Doporučený průtok vody (m ³ /h)	5 m ³ /h ~ 18 m ³ /h	
Provozní teplota vody	10°C ~ 40°C	
Teplota vzduchu okolí	- 5°C ~ 42°C	
Tlak pro elektrolytickou buňku	3,0 baru pro držák senzoru, 4,5 baru pro elektrolytickou buňku	
IP Třída	IPX4	
Životnost buňky	Až do 10 000 h	



- Salinátor INVERCLEAR značky Aquark dezinfikuje vodu v bazénu pomocí jedlé nebo mořské soli.
- Kontroluje a udržuje optimální hodnotu pH a Cl díky vestavěnému dávkovacímu čerpadlu a měřícím sondám.
- Modulární cela pro rychlou a snadnou instalaci.
- Pracuje již od koncentrace 2 kg soli na 1 m³ vody přičemž optimální hodnota je 3 kg/m³.
- Pomocí rozkladu soli (NaCl) elektrolýzou vytváří plynný chlor, který odstraňuje řasy, viry, bakterie.
- Je velmi šetrný a je tak vhodný pro osoby s citlivou pokožkou (leekzémy, lupénka, svědění, pálení, zarudnutí...). Nejedná se o léčbu.
- Voda je mírně slaná (stejně jako slzy) a nezpůsobuje dávkový efekt, jak tomu může být v moři.
- Je ideální pro interiérové bazény.
- Lze ovládat v aplikaci a připojit na wi-fi pro dálkovou správu.
- Elektrolytický článek je potažen titámem.
- Životnost článku je více jak 10 000 hodin.



ČÍSLO	NÁZEV PORTU	POPISY	
1	ORP	10	16
2	pH		
3	Temp	15-45	25-65
4	485 COM	1	485 - A
		2	485 - GND
		3	485 - B
5	Spínač průtoku	Konektor pro spínač průtoku	
6	Výstup napájení	Koncovka pro napájení článku	
7	Vestavěný pH Regulátor	Levá	Vstup kyseliny
		Pravá	Výstup kyseliny
8	Vstup napájení	AC konektor napájení (100/240 V, 50/60 Hz)	
9	AUX	Rezervovaný konektor napájení	

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY PRO ZAPUŠTĚNÉ BAZÉNY

Nerezové schůdky pro zapuštěné bazény



+ VÝHODY

- + Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.
- + Protiskluzové schodnice.
- + Vysoká nosnost.



Schůdky úzké



Schůdky široké

ČÍSLO POLOŽKY	2500810PP	2500811PP	502020040	502020050
NÁZEV POLOŽKY	SCHŮDKY ÚZKÉ 120	SCHŮDKY ÚZKÉ 150	SCHŮDKY ŠÍROKÉ 120	SCHŮDKY ŠÍROKÉ 150
Pro bazény do hloubky	1,2 m	1,5 m	1,2 m	1,5 m
Počet stupňů	3	4	3	4
Materiál	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304
Nosnost	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Protiskluzové schodnice	✓	✓	✓	✓
Kotevní pouzdro pro zabetonování součástí balení	✓	✓	✓	✓

PRO NADZEMNÍ BAZÉNY

Široký sortiment schůdků pro nadzemní bazény

+ VÝHODY

- + Různé výšky pro různé velikosti bazénů.
- + Protiskluzové schodnice.
- + Vysoká nosnost.



Schůdky nerez



Schůdky

ČÍSLO POLOŽKY	502020015	502020010	502020035	SCH0021	SCH0023	SCH0024
NÁZEV POLOŽKY	SCHŮDKY 90 NEREZ	SCHŮDKY 122 NEREZ	SCHŮDKY 150 NEREZ	SCHŮDKY 91	SCHŮDKY 122	SCHŮDKY 132
Vhodné pro bazény s výškou bazénové stěny do	0,9 m	1,22 m	1,5 m	0,91 m	1,22 m	1,32 m
Počet stupňů	2x 3	2x 4	2x 5	2x 3	2x 4	2x 4
Horní plošina	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Materiál	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	nerezová ocel AISI 304	lakovaná ocel	lakovaná ocel	lakovaná ocel
Nosnost	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Protiskluzové schodnice	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SOLÁRNÍ PLACHTY PRO VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ


Nejsnazší řešení pro udržení teplé vody v bazénu



+ VÝHODY

- + Kvalitní zpracování pro dlouhou životnost plachty.
- + Od prémiových plachet až po ekonomické.
- + Vyrobeno v EU.

TEC 400

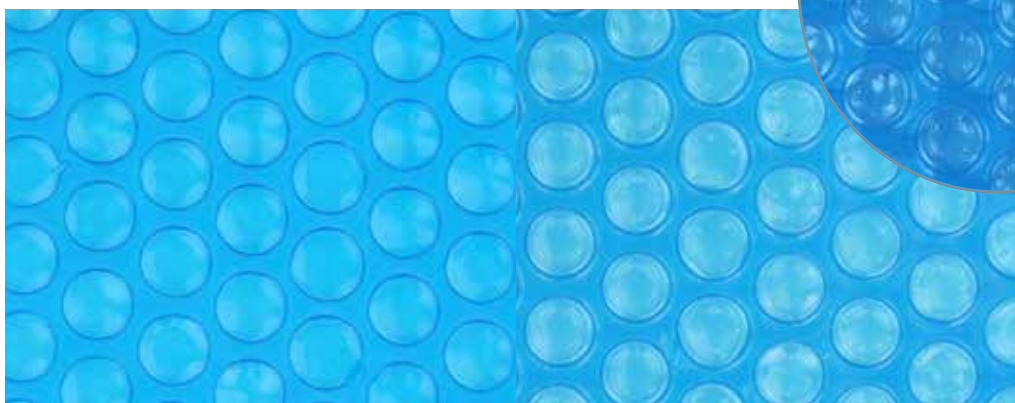

Horní strana

Spodní strana

ULTRATEC 550



Horní strana

Spodní strana

ČÍSLO POLOŽKY	SOP0039	SOP0040	SOP0041	SOP0036	SOP0037	SOP0038	SOP0035
NÁZEV POLOŽKY	ULTRATEC 550	ULTRATEC 550	ULTRATEC 550	TEC 400	TEC 400	TEC 400	SOLÁRNÍ PLACHTA
Velikost plachty	6 x 3 m	7 x 3,5 m	8 x 4 m	6 x 3 m	7 x 3,5 m	8 x 4 m	6,1 x 3,7 m
Tloušťka	550 mic	550 mic	550 mic	400 mic	400 mic	400 mic	215 mic
Barva	modro - černá			modrá	modrá	modrá	modrá
Typ bublin	šestihrany se zvýšenou efektivitou ohřevu			kruhové	kruhové	kruhové	kruhové

★ WEB

Sortiment solárních plachet pro nadzemní bazény naleznete na www.cf-group.cz.

BAZÉNOVÉ PROFI PŘÍSLUŠENSTVÍ SÍTKY / KARTÁČE / TELESKOPICKÉ TYČE a další



Premiové příslušenství pro každodenní péči o bazén

+ VÝHODY

- + Nadstandardní bazénové příslušenství.
- + Příslušenství je vyztuženo hliníkovými prvky.

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV
7000053ES	Kartáč bazénový 45 cm Profi
7000051ES	Kartáč bazénový 14 cm Profi
7000041ES	Sítka dnová Profi
7000033ES	Hlava vysávací Profi
7000023ES	Sítka hladinová Profi
7000020ES	Tyč teleskopická 1,8 - 3,6 m Profi
7000022ES	Tyč teleskopická 2,4 - 4,8 m Profi



Kartáč bazénový 45 cm Profi



Sítka dnová Profi



Hlava vysávací Profi

UKÁZKY BALENÍ

Designové balení příslušenství Profi



BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SÍTKY / KARTÁČE / TELESKOPICKÉ TYČE / PLOVÁKY a další

Vše pro snadnou údržbu bazénu



Vysávací hlava Ocean Vac De Luxe



Dnová sítko Comfort



Hladinová sítko Comfort



Teploměr plameňák



Teploměr želva



Plovák na chlor velký s teploměrem



Dávkovač chloru

+ VÝHODY

- + Kompletní sortiment drobného příslušenství.
- + V provedení Comfort i standardním provedení.

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	POČET KS V BALENÍ
VYSÁVACÍ HLAVY A KARTÁČE		
10051BU	Vysávací hlava Ocean Vac De Luxe	12
1004BU	Vysávací hlava Triangular	6
1402BU	Kartáč malý 25 cm	12
1401BU	Kartáč velký 45 cm	12
SÍTKY A TELESKOPICKÉ TYČE		
1301BU	Hladinová sítko	12
1302SW	Hladinová sítko Comfort	12
1201BU	Dnová sítko	12
1204SW	Dnová sítko Comfort	6
1308BU	Hladinová sítko s ALU tyčí 1,05 m	12
2312RABU	Teleskopická tyč 1,2 - 3,6 m	20
2316RABU	Teleskopická tyč 1,6 - 4,8 m	20
PLOVÁKY A DÁVKOVAČE		
1505BU	Plovák na chlor malý (pro 20g tablety) Ø 12 cm	24
1503BU	Plovák na chlor velký (pro 200g tablety) Ø 19 cm	12
1515BU	Plovák na chlor velký s teploměrem (pro 200g tablety)	12
15074BX	Dávkovač chloru	6

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	POČET KS V BALENÍ
SKIMMERY		
20013BX	Skimmer vestavný - bílý	6
200110BX	Skimmer vestavný - antracit	6
3016PBH	Sáček do skimmeru	20
2024BU	Klapka skimmeru	20
OSTATNÍ		
1603CS	Teploměr s bójkou	24
16114BU	Teploměr zvířátka (plameňák, kosatka, želva, jednorožec)	24
17162BU	Vanička na oplach nohou	12
1767BU	Polštář pod krycí plachtu	12
2968PBH	Zátka zazimovací	20

★ WEB

Kompletní sortiment drobného příslušenství naleznete na www.cf-group.cz.

SPRCHY SOLÁRNÍ / ZAHRADNÍ / PODSTAVEC

Doplněk ke každému bazénu, do každé zahrady

+ VÝHODY

- + Teplá voda zadarmo.
- + Velké zásobníky na vodu.
- + Jednoduché napojení sprchy přes hadicovou rychlospojku.



Solární sprcha Silver deluxe



Solární sprcha Mammut



Solární sprcha Aluminium



Zahradní sprcha Kuba



Solární sprcha Trinidad



Podstavec

- Osprchování se před každým koupáním snižuje spotřebu bazénové chemie.
- Sprchy vyrobeny z kvalitních materiálů - nerez, hliník nebo PVC odolné UV záření.
- Mnoho nadstandardní výbavy, která zvýší užitek sprchy.

ČÍSLO POLOŽKY	2400022	2400051	2400056	2400057	1804	1801	2400099
NÁZEV POLOŽKY	SILVER DELUXE	DO-FORO	MAMMUT	ALUMINIUM	KUBA	TRINIDAD	PODSTAVEC
Solární zásobník	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Objem zásobníku	40 l	35 l	35 l	38 l	-	25 l	-
Materiál		PVC odolný vůči UV		hliník / nerez	nerez / sklo	hliník / nerez	WPC imitující dřevěná prkna
Kohoutek na oplach nohou	✓	✓	✓	✓	✗	✗	-
Výbava	-	mlhový rozprašovač	-	kovová páková baterie	ruční sprcha, podstavec	ruční sprcha	protiskuzový povrch
Výška sprchy	220 cm	220 cm	220 cm	218 cm	210 cm	210 cm	101 x 63 cm
Napojení přes hadicovou rychlospojku	✓	✓	✓	✓	NE, flexi hadice k připojení na teplou a studenou vodu (2 x 1/2 «)	✓	-
Hmotnost	9 kg	10 kg	12 kg	15 kg	37 kg	28 kg	18 kg



Kompletní sortiment solárních a zahradních sprch naleznete na www.cf-group.cz.

OBSAH

FÓLIE ZAVĚŠENÉ

FÓLIE

str. 26 **Xtra kolekce**

str. 28 **Tiles kolekce**

str. 30 **Protect 33 kolekce**

str. 31 **Evolution kolekce**

str. 32 **Superior kolekce**

str. 33 **Standard kolekce**

str. 34 **Protiskluzová kolekce na schody a mělčiny**



TYPY FÓLIÍ

	kolekce XTRA	kolekce TILES	kolekce PROTECT 33	kolekce EVOLUTION bez ftalátů
POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
Barvy				
Tloušťka	1 mm	0,9 mm	0,8 mm	0,8 mm
Ochranný lak	✓	✓	✓	✓
Povrchová úprava a vzhled	texturovaný (keramický), 3D, pololesk	hladký / pololesk	hladký / mat	hladký / pololesk, protiskluz
ODOLNOSTI				
Odolnost vůči teplotě	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C
Odolnost proti vyblednutí	++	++	+++	++
Odolnost vůči znečišťujícím látkám	++++	++++	++++	++++
Odolnost vůči umělému stárnutí	+++	+++	+++	+++
Odolnost vůči chloru	++++	++++	++++	++++
Protiskluzový povrch	✓	✗	✗	na přání
SLUŽBY				
Jedinečné ID fólie	✓	✓	✓	✓
MOŽNOSTI				
Pozice svaření fólie	✓	✓	✓	✓
VÝROBA				
Výrobní proces	FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY <ul style="list-style-type: none"> • Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji. • Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštení, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Nerovnosti povrchu jsou zohledněny, takže fólie se dokonale přizpůsobí bazénu. • Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější instalaci. 			
BALENÍ				
Standardní balení	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm
ZÁRUKA				
Vodotěsnost				
Na skvrny				



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barvy				
Tloušťka	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,01 mm
Ochranný lak	✓	✓	✗	✗
Povrchová úprava a vzhled	hladký / polesek	hladký / polesek	hladký / mat	hrubý / mat

ODOLNOSTI

Odolnost vůči teplotě	32 °C	32 °C	28 °C	30 °C
Odolnost proti vyblednutí	+++	+++	++	++
Odolnost vůči znečišťujícím látkám	++++	++++	++	++
Odolnost vůči umělému stárnutí	+++	+++	+++	+++
Odolnost vůči chloru	++++	++++	+++	+++
Protiskluzový povrch	✗	✗	✗	✓

SLUŽBY

Jedinečné ID fólie	✓	✓	✓	✓
--------------------	---	---	---	---

MOŽNOSTI

Pozice svaření folie	✓	✓	za příplatek	✗
----------------------	---	---	--------------	---

VÝROBA

Výrobní proces	<p>FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji. • Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Nerovnosti povrchu jsou zohledněny, takže fólie se dokonale přizpůsobí bazénu. • Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější instalaci. 			
----------------	---	--	--	--

BALENÍ

Standardní balení	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ZÁRUKA

Vodotěsnost				
Na skvrny			NE	NE

FÓLIE ZAVĚŠENÁ XTRA KOLEKCE

3D texturovaná fólie o tloušťce 1 mm, s efektem kamene

DEL 

+ VÝHODY

- + 3D texturovaný materiál, tloušťka 1 mm, protiskluzový povrch.
- + Tradiční efekt kamene.
- + Vysoce kvalitní výroba na míru.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 3D texturovaný materiál, tloušťka 1 mm, protiskluzový povrch.
- Tradiční efekt kamene.
- Vysoce kvalitní výroba na míru.

VZOROVANÝ POVRCH S EFEKTEM KAMENE

- Fólie z kolekce Xtra s tloušťkou 1 mm a potištěným a texturovaným materiálem jsou novinkou v sortimentu fólií.
- Navržené vzory jsou nadčasové s efekty kamene.
- 3D textura je čini protiskluzovými (třída C) a tedy bezpečnými pro použití po celém bazénu včetně schodů a mělkých oblastí.
- Její precizní výroba je na vysoké úrovni a proto je instalace fólie velmi snadná i přes její tloušťku.



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smršnění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizacemi bazénů s neobvyklými tvary. Svěťte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezóny a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

BARVY

TLOUŠŤKA 1 MM



Black slate



Granit grey



Granit blue



Granit sand



NA VODĚODOLNOST PROTI SKVRNĀM

XTRA KOLEKCE



Black slate



Granit grey



Granit blue



Granit sand

FÓLIE ZAVĚŠENÁ TILES KOLEKCE

Fólie, která kombinuje výkon a estetiku (efekt keramiky)




+ VÝHODY

- + Vzhled dlaždic.
- + Vysoká kvalita zpracování.
- + Tloušťka 0,9 mm.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 3D texturovaný materiál, tloušťka 0,9 mm, protiskluzový povrch.
- Oblíbený efekt dlaždice.
- Fólie je vyrobena z panenského vinylu, který neobsahuje žádné výrobní recykáty jako u běžných fólií.
- Je svařována na nejmodernějších výrobních linkách ve Francii, které používají vysokofrekvenční mikrovlnnou technologii sváru.
- Tím je docíleno nejpevnějšího spoje fólie, který navíc prochází rentgenovou kontrolou na výstupu a není možné, aby zde byl svár vadný = 100% záruka těsnosti.

ULTRA-REALISTICKÝ KERAMICKÝ EFEKT PRO MODERNÍ REALIZACE

- Fólie v kolekci Tiles mají vzory s efektem dlaždic, přičemž dlaždice mají různé rozměry v závislosti na konkrétním vzoru.
- Nabízejí všechny vlastnosti kvalitní fólie jako je zvýšená odolnost vůči teplotě až do 33°C, skvrnám a stárnutí a těžší z vynikajícího a precizního zpracování od značky DEL.
- Mohou být použity po celém bazénu (dno, stěny, schody) a mají silnou estetickou hodnotu.

BARVY

VZOROVANÉ 0,9 MM



Basalt



Fidji green



Fidji grey



Fidji sand



Fidji blue



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizacemi bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit.

Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

AŽ DO
33°C

K DISPOZICI
UCPÁVKA
ZÁMKU

VYSOKÁ KVALITA
ZPRACOVÁNÍ

15 let
ZÁRUKA

3 roky
ZÁRUKA

NA VODĚODOLNOST PROTI SKVRNÁM

TILES KOLEKCE




Basalt



Fidji grey



Fidji sand

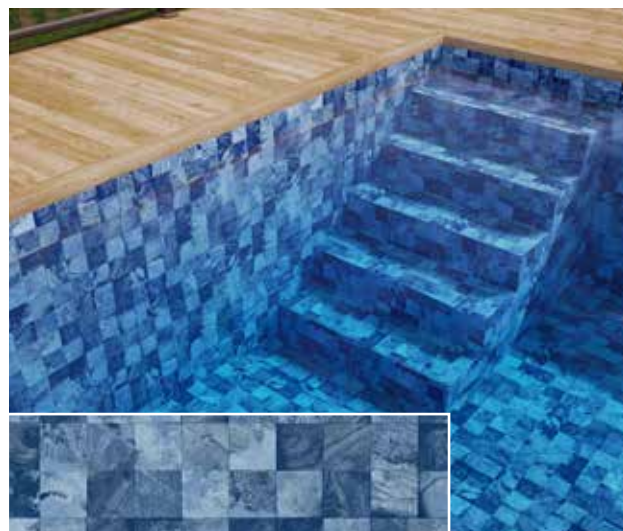

Fidji blue



Fidji green

FÓLIE PROTECT 33 KOLEKCE

Fólie, která technologií výroby odolává času a opotřebení



NA VODĚODOLNOST PROTI SKVRNÁM

DEL

+ VÝHODY

- + Exkluzivní fólie.
- + Vysoká odolnost vůči teplotě až do 33°C, stárnutí a skvrnám.
- + Výroba na míru dle zadané specifikace.
- + Vysokofrekvenční mikrovlnná kontrola těsnosti svárů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Exkluzivní fólie s vynikajícími vlastnostmi.
- Vysoká odolnost vůči teplotě až do 33°C, stárnutí a skvrnám.
- Výroba na míru dle zadané specifikace.
- Kontrola těsnosti svárů rentgenem.

FÓLIE PROTECT 33 SPLŇUJE PŘÍSNÉ SPECIFIKACE

- Speciální složení s výběrem pigmentů zajišťuje vysokou odolnost vůči vyblednutí.
- Vybraná PVC pryskyřice minimalizuje absorpci vody do fólie a zabraňuje tvorbě vrásek.
- Matný akrylový lak přispívá k odolnosti vůči skvrnám.
- Chemické složení fólie Protect 33 pomáhá chránit povrch před usazováním nečistot a řas.
- Materiál, ze kterého je fólie Protect 33 vyrobena, spadá svým složením do skupiny materiálů pro výrobu dětských hraček.

BARVY

TLOUŠŤKA 0,8 MM



White



Beige



Ice blue



Royal blue



Steel grey



Anthracite grey



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálů a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizací bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

FÓLIE EVOLUTION KOLEKCE

Produktová řada fólií bez ftalátů



TŘÍDY C



NA VODĚDOLNOST PROTI SKVRNÁM



VÝHODY

- + Fólie neobsahuje chemické složení na bázi ftalátů.
- + Výroba na míru dle zadané specifikace.
- + Vysokofrekvenční mikrovlnná kontrola těsnosti svárů.

NOVÝ STANDARD NA TRHU

- Složení fólie Evolution obsahuje pouze změkčovadla bez ftalátů.
- Materiál, ze kterého je fólie vyrobena, spadá svým složením do skupiny materiálů pro výrobu dětských hraček.
- Má dokonalou rozměrovou stálost a dokáže odolávat teplotě vody až do 32°C.
- Její odolnost vůči stárnutí a skvrnám ji předurčuje k dlouhé životnosti.



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizací bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLIÍ?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto je můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.




ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE


Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

BARVY

TLOUŠŤKA 0,8 MM

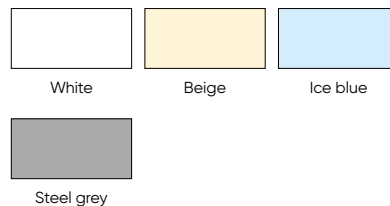

TLOUŠŤKA PROTISKLUZOVÉ VERZE 0,8 MM

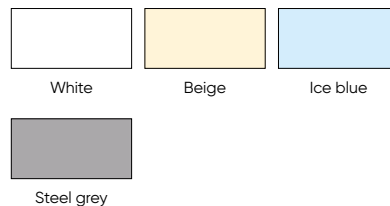

FÓLIE SUPERIOR KOLEKCE

Fólie s ochranným lakem pro dlouhodobou odolnost materiálu

AŽ DO
32°C

K DISPOZICI
UCPÁVKA
ZÁMKU

VYSOKÁ KVALITA
ZPRACOVÁNÍ

10 let
ZÁRUKA

3 roky
ZÁRUKA

NA VODĚODOLNOST PROTI SKVRNÁM

DEL

+ VÝHODY

- + Vynikající odolnost vůči chlóru a UV záření.
- + Široká nabídka barev a vzorů.
- + Velmi dlouho si udrží vzhled nové fólie a odolává zubu času a skvrnám na povrchu.

FÓLIE S ODOLNÝM LAKEM NA POVRCHU

- Povrchová úprava zajišťuje odolnost proti oděru, škrábancům, stárnutí a skvrnám.
- Schopná odolávat teplotě vody až do 32°C.
- Údržba fólie proti nečistotám v oblasti vodní hladiny je výrazně jednodušší.
- Široká nabídka jednobarevných provedení i vzorů s minerálními efekty nebo tradičními mozaikami.
- Prémiová fólie využívá zpracování na nejmodernějším svařovacím automatu pod dohledem zkušených odborníků.



FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizací bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.


BARVY

JEDNOBAREVNÁ O TLOUŠŤCE

0,8 MM



VZOROVANÁ O TLOUŠŤCE 0,8 MM

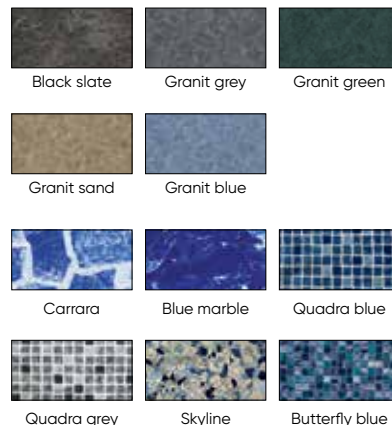

FÓLIE STANDARD KOLEKCE

Fólie vhodná pro rekonstrukce do již existujících bazénů



DEL

+ VÝHODY

- + Fólie za dostupnou cenu s ohledem na její vysokou kvalitu.
- + Vynikající barevná stálost po dobu životnosti.
- + Ideální pro výměnu za starou fólii na renovaci.

VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A KVALITY

- Tepelná odolnost až do 28°C.
- Vynikající fólie, která splňuje základní požadavky při zohlednění rozpočtových nároků.
- Fólie je vyrobena z panenského vinylu, který neobsahuje žádné výrobní recykláty jako u běžných fólií.
- Je svařována na nejmodernějších výrobních linkách ve Francii, které používají vysokofrekvenční mikrovlnnou technologii svařování.
- Tím je docíleno nejpevnějšího spoje fólie, který navíc prochází rentgenovou kontrolou na výstupu a není možné, aby zde byl svár vadný = 100% záruka těsnosti.

VÝROBA FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálu a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizacemi bazénů s neobvyklými tvary. Svěťte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit.

Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

BARVY

JEDNOBAREVNÁ O TLOUŠŤCE


0,8 MM



White

Beige

Ice blue





Adriatic blue

Light grey

Steel grey

FÓLIE PROTISKLUZOVÁ KOLEKCE NA SCHODY A MĚLKČINY

Protiskluzová bezpečnostní fólie, která zajišťuje pohodlný přístup do bazénu po schodech a do mělkých částí



+ VÝHODY


- + Protiskluzová fólie s povrchovým designem Del Rio (texturou vhodnou do vody).
- + Prevence proti uklouznutí a pádů na schodech nebo v mělkých oblastech.
- + Perfektně se hodí ke všem ostatním fóliím v nabídce.

ESTETICKÁ A PROTISKLUZOVÁ FÓLIE

- Její bezpečnost proti sklouznutí je definována bezpečnostní normou a je ve třídě C (určeno pro šikminy v mokřém prostředí).
- Prevence pádů na schodech nebo v mělkých oblastech bazénu, což zajišťuje bezpečnost jak pro děti, tak pro dospělé.
- Splňuje požadavky na odolnost a těži z precizní výroby na nejmodernějších francouzských svařovacích linkách.
- Tuto fólii lze kombinovat s jakýmkoli jinými fóliemi z nabídky:
 - Vyberte si jak chcete mít schody s protiskluzem definované: celé schody nebo jen schodištové nášlapy.
 - V bazénu po celé ploše včetně stěn nebo pouze na dně nebo pouze na části dna v mělké oblasti.

BARVY

TLOUŠŤKA FÓLIE 1,01 MM

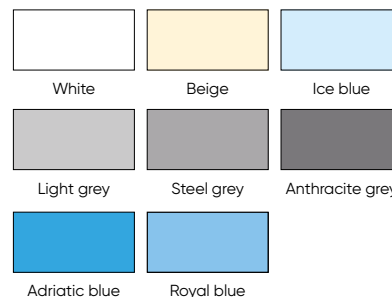

FÓLIE S VYSOKOU KVALITOU VÝROBY

Dokonalé svařování: vysokofrekvenční svařování zabraňuje vlnění materiálů a zaručuje dokonalý tvar fólie s pevnými spoji.

Perfektní přizpůsobení: výrobní proces umožňuje minimalizovat smrštění, což zajišťuje dokonalou fólii na míru. Dokonale se přizpůsobí nerovnostem povrchu bazénu.

Pomoc při instalaci: každý roh je označen pro snadnější orientaci.



BAZÉN S NEOBVYKLÝM TVAREM?

Neváhejte nás kontaktovat i s realizací bazénů s neobvyklými tvary. Svěřte nám i Vaše nejnáročnější projekty!



POTŘEBUJETE VYMĚNIT FÓLII?

Námi dodané a vyrobené fólie mají jedinečné ID a proto ji můžeme v budoucnu lehce identifikovat a rychleji vyrobit. Tím ušetříte čas při měření a vyhnete se prázdnému bazénu během sezony a výroby fólie.



ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ FÓLIE

Všechny naše fólie splňují přísnou evropskou normu, která definuje materiálové složení bez toxických látek. Tuto normu musí mimo jiné splňovat i výrobci dětských hraček.

OBSAH

BAZÉNOVÉ ZAKRYTÍ

PODHLADINOVÉ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ KRYTY

- str. 40 **Rollinside**
- str. 42 **Rollin**
- str. 44 **Rollenergy Evolution**

NADHLADINOVÉ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ KRYTY

- str. 46 **Tixit**
- str. 48 **Moon**
- str. 50 **Contura**
- str. 52 **Rolleasy 2**
- str. 54 **Rollover**

MOBILNÍ LAMELOVÉ ZAKRYTÍ

- str. 56 **Moove'O**







LAMELY A ZÁMKY

- str. 58 **Solární polykarbonátové lamely**
- str. 60 **Lamely PVC 69 mm**
- str. 62 **Lamely PVC 84 mm**
- str. 64 **Automatické zámky**
- str. 66 **Manuální zámky**

KRYCÍ PLACHTY

- str. 70 **Classic B-1.1**
- str. 72 **Supergreen**




PODHLADINOVÁ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA

		
ROLLINSIDE	ROLLIN	ROLLENERGY EVOLUTION
DEL 	DEL 	DEL 

ROZMĚRY BAZÉNŮ

Max šířka bazénu	10 m	10 m	8 m
Max délka bazénu	17 m	16,5 m	15,5 m




VLASTNOSTI KRYTŮ

Napájení	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Motor	Trubkový nebo v suchém doku	V suchém doku	Trubkový
Ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikací LivePool (přes chytrý telefon) • Dálkové ovládání • Klíčem 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikací LivePool (přes chytrý telefon) • Dálkové ovládání • Klíčem 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikací LivePool (přes chytrý telefon) • Dálkové ovládání • Klíčem
Nastavení dojezdu	Ruční nebo elektronické	Ruční nebo elektronické	Elektronické
Automatické zastavení	 (Ne pro motory 500 a 750 Nm)		
Zakrytí	Podhladinové	Podhladinové	Podhladinové

OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE

Systém Stop/Go Flow (řízení filtrace)			
Stop Salt (řízení elektrolyzéry)			

LAMELY

Neprůhledné 84 mm	
Neprůhledné 69 mm	
Solární polykarbonátové	

SLUŽBY

Rychlejší doručení za příplatek			
--	---	---	---

ZÁRUKA

Navíjecí systém a řídicí jednotka			
Na motor	 		

NADHLADINOVÁ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA



TIXIT

MOON

CONTURA

ROLLEASY 2

DEL

DEL

DEL

DEL

ROZMĚRY BAZÉNŮ

Max šířka bazénu	5 m	5 m	10 m	8 m
Max délka bazénu	13,5m	13,5 m	20,5 m	14 m

VLASTNOSTI KRYTŮ

Napájení	Elektrické nebo solární	Elektrické nebo solární	Elektrické nebo solární	Ruční, elektrické nebo solární
Ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikace LivePool (ne solar) • Dálkové • Klíčem 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikace LivePool (ne solar) • Dálkové • Klíčem 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikace LivePool (ne solar) • Dálkové • Klíčem 	<ul style="list-style-type: none"> • aplikací LivePool (ne solar) • klíčem na stojně
Barvy stojen	černá, bílá, šedá	bílá, šedá	šedá	bílá + 5 barev RAL
Typ zakrytí	Nadhladinové	Nadhladinové	Nadhladinové	Nadhladinové
Nastavení dojezdu	Mechanické	Mechanické	Mechanické nebo elektronické	Mechanické
Automatické zastavení při přetížení	za příplatek	za příplatek	za příplatek	✗

OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE

Stop Salt (řízení elektrolyzáru)	za příplatek	za příplatek	za příplatek	za příplatek
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LAMELY

Neprůhledné 84 mm	
Neprůhledné 69 mm	
Solární polykarbonátové	

SLUŽBY

Rychlejší doručení za příplatek	✓	✓	✓	✓
---------------------------------	---	---	---	---

ZÁRUKA

Navijecí systém a řídicí jednotka	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA
Na motor	3 roky ZÁRUKA	3 roky ZÁRUKA	3 roky ZÁRUKA	2 roky ZÁRUKA

NADHLADINOVÁ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA



ROLLOVER

MOOVE'O

DEL 

DEL 

ROZMĚRY BAZÉNŮ

Max šířka bazénu

6 m

5 m

Max délka bazénu

14 m

11 m

VLASTNOSTI KRYTŮ

Napájení

Elektrické nebo solární

Solární

Ovládání

- aplikací LivePool (ne solar)
- klíčem na stojně
- dálkové

- Klíčem na stojně

Barvy stojen

✗

Bílá, šedá, béžová

Zakrytí návynu

tropické dřevo IPE
nebo bílé PVC latě

✗

Typ zakrytí

Nadhladinové

Nadhladinové pojízdné

Nastavení dojezdu

Elektronické

Mechanické

Automatické zastavení při
přetížení

za příplatek

✗

OVLÁDÁNÍ TECHNOLOGIE

Stop Salt (řízení elektrolyzáru)

za příplatek

✗

LAMELY



Neprůhledné 84 mm



Neprůhledné 69 mm



Solární polykarbonátové



SLUŽBY

Rychlejší doručení za
příplatek

✗

✗

ZÁRUKA

Navíjecí systém a řídicí
jednotka


2 roky
ZÁRUKA

2 roky
ZÁRUKA

Na motor

3 roky
ZÁRUKA

3 roky
ZÁRUKA

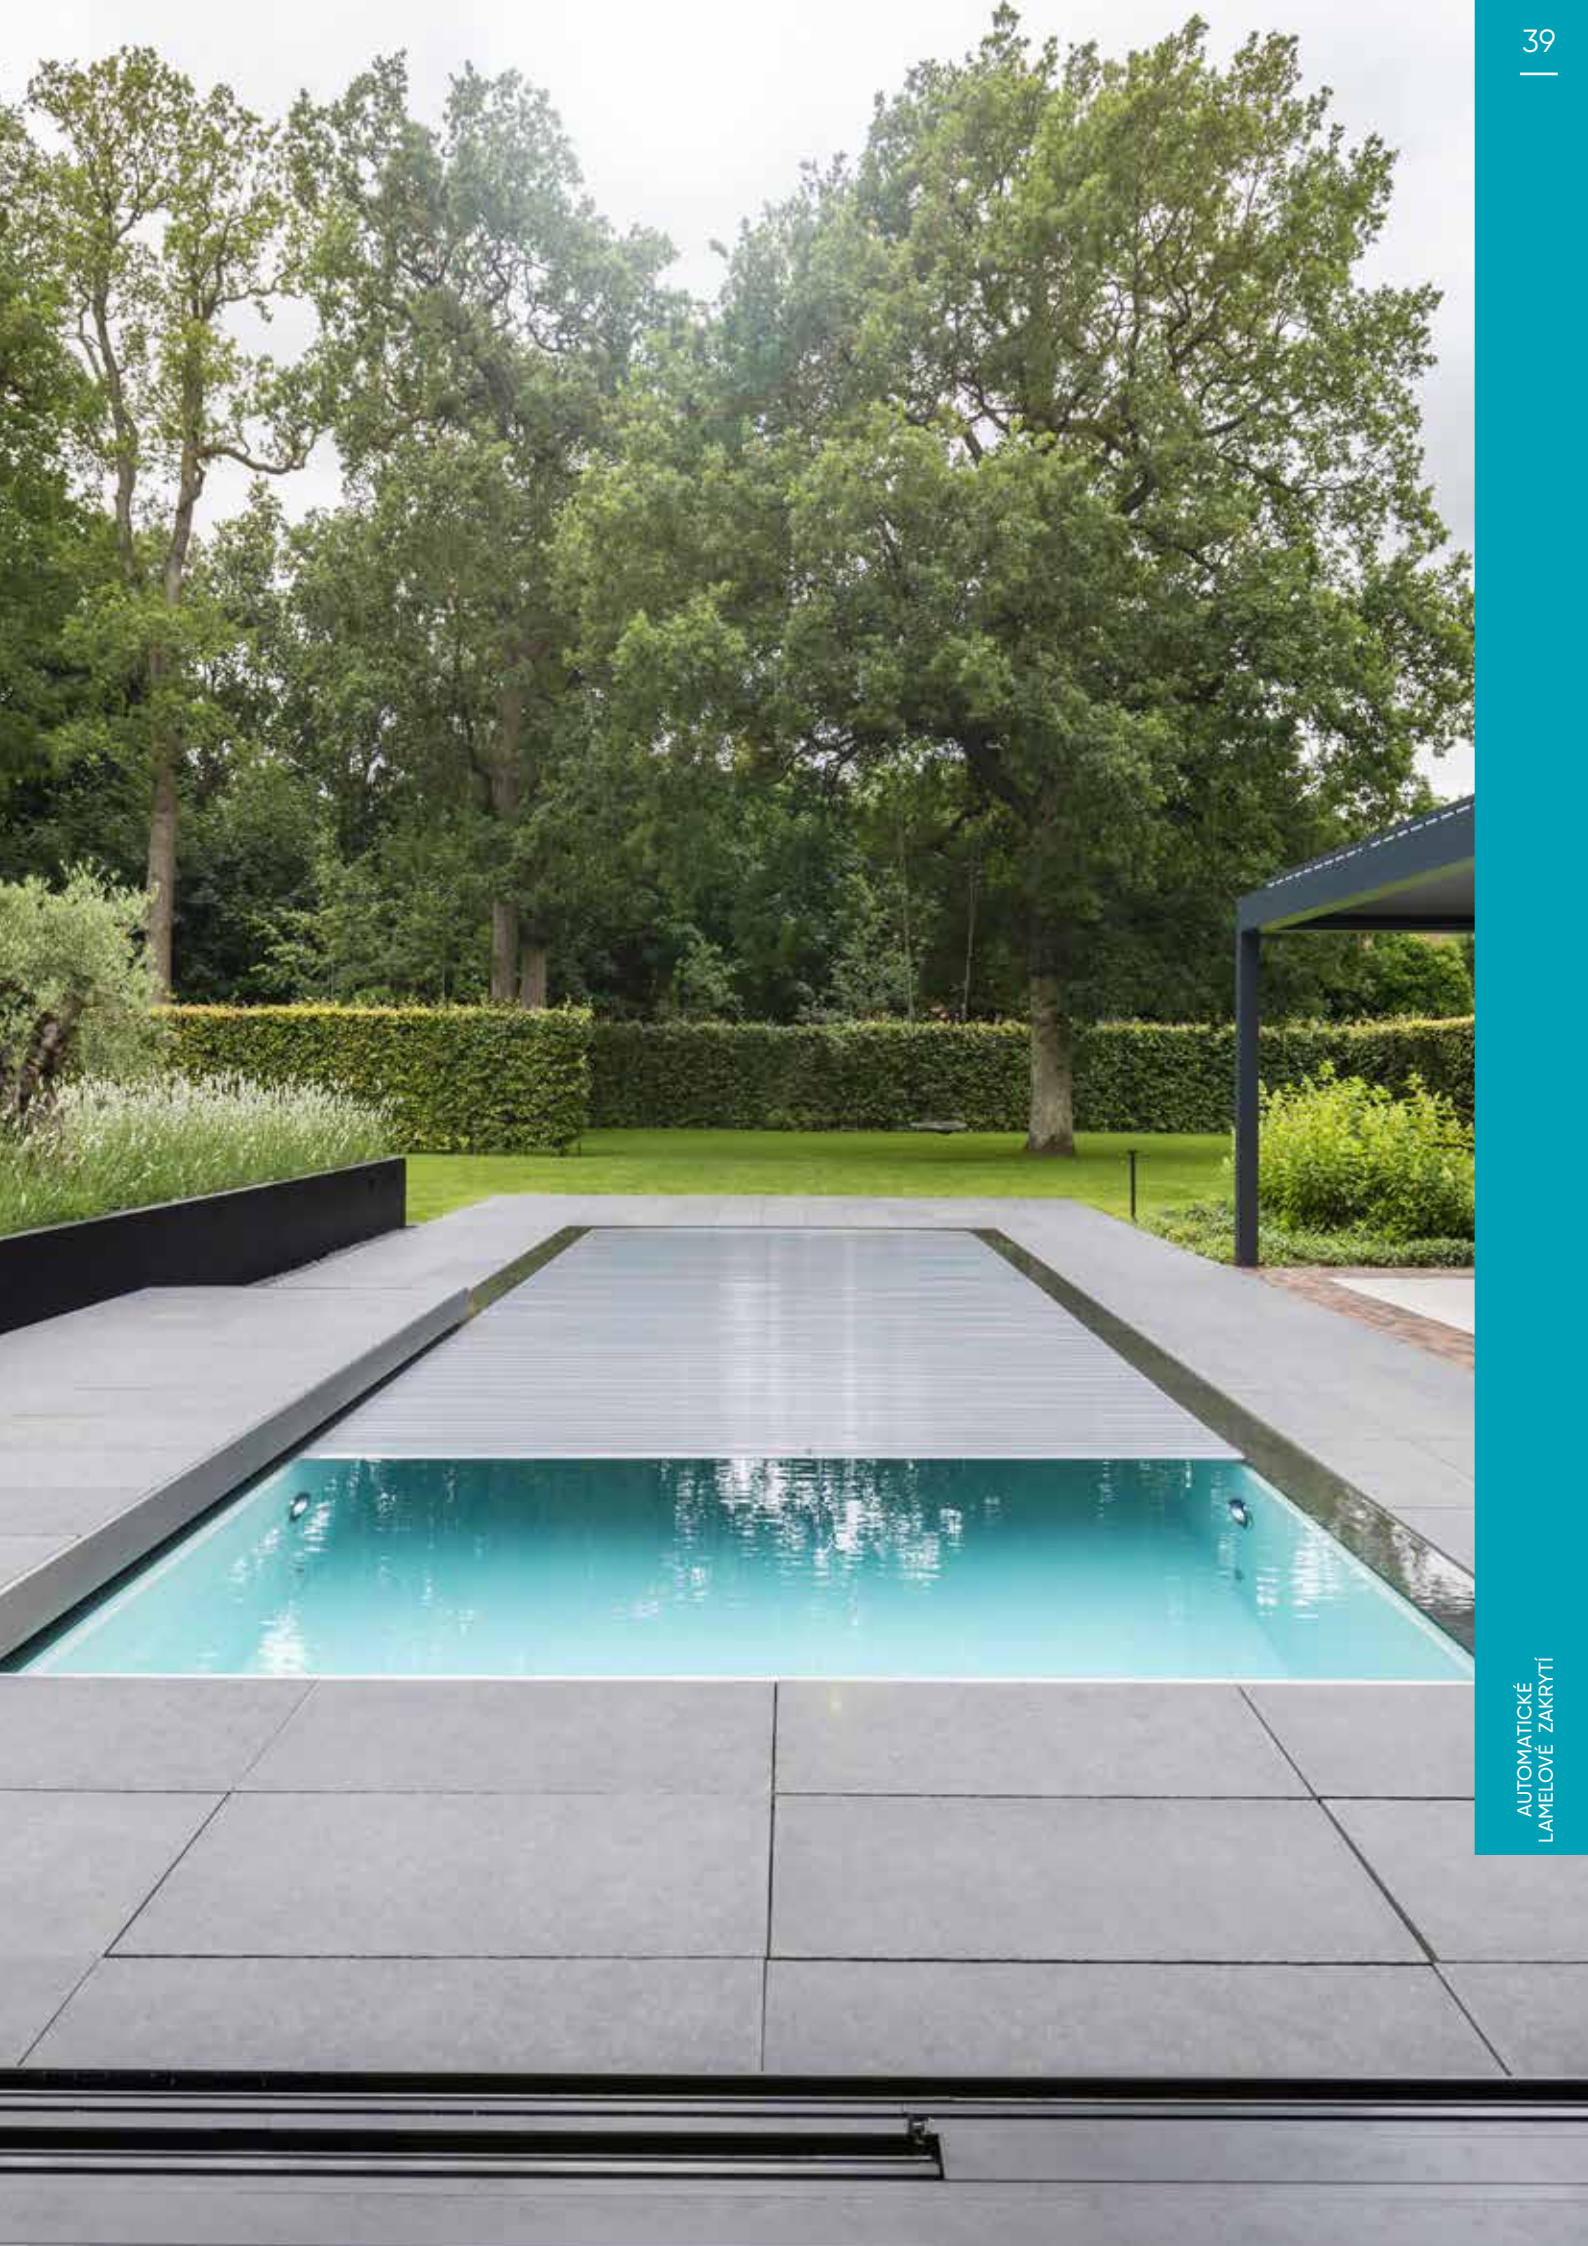

PODHLADINOVÁ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA ROLLINSIDE

Podhladinová automatická lamelová roleta, která se přizpůsobí jakékoliv konfiguraci



+ VÝHODY

- + Navíjecí mechanismus pod hladinou.
- + Estetické a diskrétní.
- + Lze instalovat na jakýkoli typ konstrukce.

1 MOTORIZACE

- K dispozici jsou 3 typy motorů a upevnění:
 - Motor zvenku bazénu v šachtě - upevnění skrz stěnu.
 - Trubkový motor - pro montáž do tubusu.
 - Trubkový motor - upevnění skrz stěnu, vhodné pro nově budované bazény (stěnové kotvení je k dispozici pro betonovou a polystyrenovou blokovou konstrukci / ocelovou konstrukci / smíšenou stěnovou konstrukci a skořepiny).
- Výkon je určen na základě rozměrů bazénu a hloubky, ve které je Rollinside instalován: 120, 250, 500 nebo 750 Nm.
- Motory mají automatické zastavení pomocí interního senzoru a elektronického počítání (u verze se suchým dokem 120 a 250 Nm: mechanické systémy se seřizováním v motoru).
- Ovládáno pomocí Wi-Key, klíčového spínače nebo LivePool (volitelně).

7 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

6 ELOXOVANÉ HLINÍKOVÉ NOSNÍKY

- Rozměr: 150 x 100 mm.
- Verze s 1 stranou: 1 nebo 2 nosníky v horní části.
- Verze se 2 stranami: 3 nosníky, z toho 2 v horní části a 1 ve spodní části, aby se udržela vertikálnost krytu.

5 OTEVŘENÍ

- Bazén s poloměrem < 5 cm: mezera 7 cm
- Bazén s poloměrem od 5 do 15 cm: mezera 5 cm (s volitelným profilem pro zaoblené rohy)

4 VÝBĚR POVRCHOVÉ ÚPRAVY KRYTU NAVÍJENÍ

- Zakrytí, které si můžete barevně sjednotit sami pomocí navařené fólie nebo obložení z PVC až do síly 20 mm.
- PVC zakrytí dostupné ve 3 barvách: bílá, béžová, šedá
- Hliníkové zakrytí určené pro vlastní finalizaci.
- Zakrytí jsou připevněny k nosníkům pomocí klipů (patentováno).

2 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm
- Solární polykarbonátové lamely

3 ZAMYKÁNÍ


- Pushlock automatic **NEW** (Rollinside s hladinou mezi 8-13cm)
- Pushlock



Pushlock automatic

8 ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ

- Sada pro upevnění skříně pro usnadnění instalace.
- Elektronické desky s povrchovou úpravou pro vyšší odolnost ve vlhkém prostředí (pro verzi s trubkovým motorem) jednoduše odpojitelná svorkovnice pro snadnější připojení kabelů pro verzi s trubkovým motorem (kromě konektorů pro motor a napájení).
- **Automatic stop:** zařízení, které automaticky zastaví navíjení rolety, když je detekována abnormální síla působící na kryt (zapomenuté odjištění zámku)
- **Stop/Go Flow:** filtrace je spojená s automatickým lamelovým krytem a vypne/zapne se při otevírání/zavírání. Tato funkce slouží k vypnutí filtrace, aby proud vody nebránil volnému pohybu lamel.
- **Stop Salt:** provoz (slaná elektrolyza) je spojený s automatickým lamelovým krytem a získává informace o tom, zda je kryt otevřený nebo zavřený, aby automaticky upravil produkci dezinfekce.



VHDNÉ PRO RŮZNÉ KONFIGURACE

- Koncept Rollinside je k dispozici ve 2 verzích:
 - krytí na jedné straně (horizontální)
 - krytí na dvou stranách (vertikální a horizontální).

4 MOTOROVÉ VÝKONY: 120 NM, 250 NM, 500 NM A 750 NM

- Kvalitní, flexibilní a robustní napájecí kabely.
- Kontakty odolnější proti přepětí, kterými se nastavují dojezdy lamel*.
- Zjednodušené zapojení senzorů pro nastavení dojezdů lamel: reverzibilní kabely (bez polarity)*.


* Pouze pro motory 120 a 250 Nm.

★ MOŽNOSTI

VÝBĚR KONFIGURACE

1 STRANA (HORIZONTÁLNÍ KRYTÍ):

Tento typ krytí je vhodný pro instalace, kde je požadováno krytí pouze na jedné straně bazénu.



2 STRANY (VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ KRYTÍ):

Tento typ nabízí komplexnější řešení s krytím na obou stranách bazénu, což poskytuje vyšší úroveň estetiky a funkčnosti.





LivePool

MOŽNOST
Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

OCHRANNÝ KRYT VNITŘNÍ FÓLIE

Tento kryt je nezbytný, pokud je bazén vybaven fólií (pouze pro bazény s rovnými rohy). Kryt se používá k přitlačení fólie k rohům a zabraňuje tření s lamelami.

Není kompatibilní s bazény s oblými rohy.

15M KABELU K MOTORU

Možnost ovládání motoru pomocí kabelu o délce 15 m (standardně jsou naše motory dodávány s kabelem o délce 3 m).

PROFIL PRO ZAOLNĚNÉ ROHY BAZÉNŮ

Pro zaoblené rohy s poloměrem od 5 cm do 15 cm. Tento profil umožňuje správné navíjení a odvíjení lamel. Materiál PVC, tloušťka 1,5 cm. Lze pokrýt vlastními deskami na místě.

PODHLADINOVÁ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA ROLLIN

Nejoblíbenější roleta pro automatické zakrytí s instalací pod hladinu

DEL 

+ VÝHODY

- + Vhodné pro bazény z cihlové nebo betonové konstrukce.
- + Snadná údržba a péče.
- + Ověřeno více než 40 lety praxe.

3 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock automatic **NEW**
- Quicklock



Pushlock automatic

4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm
- Solární polykarbonátové lamely

5 OBLOŽENÍ IPE DŘEVEM NEBO HLINÍKEM

6 MOTORIZACE

- Motor je umístěn v suchém prostoru mimo bazén, což umožňuje snadný přístup pro údržbu a servis.
- Výkon je stanoven podle rozměrů bazénu: 120, 250, 500 Nm.
- Motory mají automatické zastavení pomocí mechanických systémů nastavených v motoru (ne u 500 Nm: s interním senzorem a elektronickým počítáním v řídicí skříni).
- Ovládání pomocí klíčového spínače, aplikací LivePool pro chytré telefony (volitelně) nebo dálkovým ovladačem Wi-Key.

7 KOTVENÍ

- Tloušťka stěny od 20 do 26 cm (jiné velikosti na vyžádání).
- Pokud je bazén širší než 8,00 m bude hřídel Ø 45 mm



2 HLINÍKOVÝ NOSNÍK

- K dispozici 3 barvy (bílá, šedá, béžová).

1 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

8 ELEKTRICKÁ SKŘÍŇ

- Pro motory s mechanickým ukončením pojezdu:
 - Elektromechanický systém, který je spolehlivý a snadno opravitelný díky širokému výběru náhradních dílů.
 - Umožňuje manuální resetování elektrické ochrany.
- **Automatic stop:** zařízení, které automaticky zastaví navíjení rolety, když je detekována abnormální síla působící na kryt (zapomenuté odjištění zámků).
- **Stop/Go Flow:** filtrace je spojená s automatickým lamelovým krytem a vypne/zapne se při otevření/zavírání. Tato funkce slouží k vypnutí filtrace, aby proud vody nebránil volnému pohybu lamel.
- **Stop Salt:** provoz (slaná elektrolyza) je spojený s automatickým lamelovým krytem a získává informace o tom, zda je kryt otevřený nebo zavřený, aby automaticky upravil produkci dezinfekce.

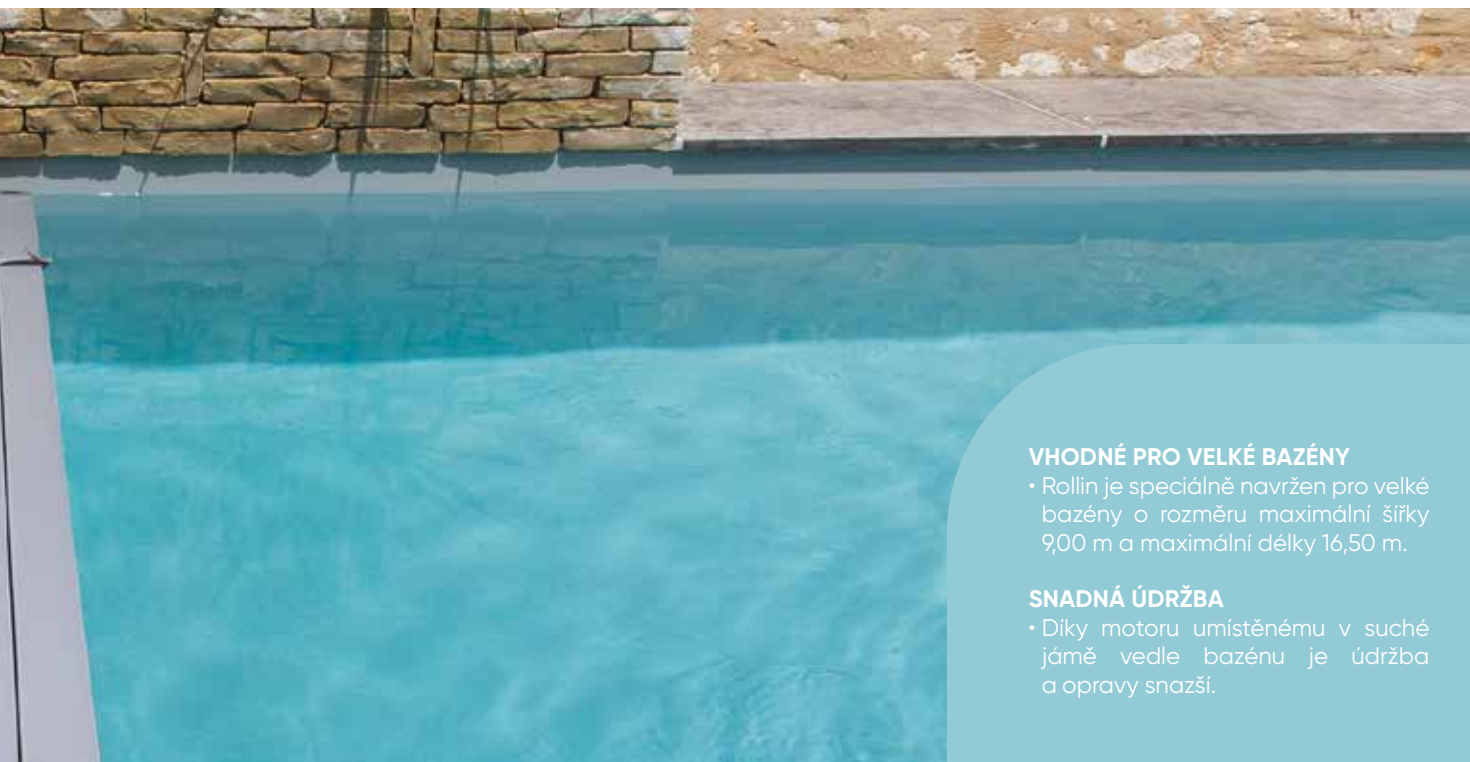

VHODNÉ PRO VELKÉ BAZÉNY

- Rollin je speciálně navržen pro velké bazény o rozměru maximální šířky 9,00 m a maximální délky 16,50 m.

SNADNÁ ÚDRŽBA

- Díky motoru umístěnému v suché jámě vedle bazénu je údržba a opravy snazší.

★ MOŽNOSTI

UZEMNĚNÍ PROTI BLUDNÝM PROUDŮM

Uzemnění instalované na potrubí umožňuje ochranu proti bludným proudům a tím zabezpečit celou instalaci kolem bazénu (nezbytné pro bazén z kovové konstrukce).

SECURIWALL - BEZPEČNOSTNÍ CLONA NAVÍJENÍ


Silná a pevná oddělovací stěna je vhodným doplňkem k systému Rollin v případě renovace bazénu a instalace lamel.

KONZOLE PRO INSTALACI BEZ PODPĚŘ

Podpůrné konzole pokud chcete mít kryt bez viditelných nosníků.

OCHRANA VNITŘNÍ FÓLIE

Chrání vnitřní fólii před třením lamel a zabraňuje jejímu poškození.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

PODHLADINOVÁ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA ROLLENERGY EVOLUTION

Ideální zapuštěné automatické zakrytí pro renovace bazénů

DEL 

+ VÝHODY

- + Rychlá instalace, není nutné snižovat hladinu vody.
- + Není vyžadována žádná stavební práce díky bočním nosníkům.
- + Obsahuje všechny funkce moderního automatického zakrytí.

1 BOČNÍ NOSÍKŮ

- Bílý kompozitní plast.
- Rozšířený otvor pro kabel a jeho ochranu.
- Dodáváno se šablonou pro usnadnění pozice vrtání.
- Speciální malá deska bočního nosíku pro skořepinové bazény (volitelně).
- K dispozici 2 typy upevnění:
 - Standardní upevnění: montáž na povrch stěny.
 - Upevnění na závěsné držáky přes hranu: na bočním nosíku (volitelně).



Standardní nosík



Malý nosík (dle požadavku)

7 MOTORIZACE

- Trubkový motor je dodáván namontovaný v tubusu pro snadnou instalaci.
- Výkon je stanoven podle rozměrů bazénu a to na 120 nebo 250 Nm.
- Motory mají automatické zastavení pomocí mechanických systémů nastavených v motoru (ne u 500 Nm, ten je vybaven interním senzorem a elektronickým počítáním v řídicí skříni).
- Ovládání pomocí klíčového spínače, aplikace LivePool pro telefon (volitelně) nebo dálkovým ovládáním Wi-Key.

2 HLINÍKOVÝ NOSÍK

- K dispozici 3 barvy (bílá, šedá, béžová).

3 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm
- Solární polykarbonátové lamely

5 OBLOŽENÍ IPE DŘEVEM NEBO HLINÍKEM

Možnost definování zakrytí paluby

4 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock automatic
- Pushlock

Pushlock automatic

NEW

6 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

8 ELEKTRICKÁ SKŘIŇ

- Sada pro upevnění skříně pro usnadnění instalace.
- Elektronické desky s povrchovou úpravou pro vyšší odolnost ve vlhkém prostředí (pro verzi s trubkovým motorem) jednoduše odpojitelná svorkovnice pro snadnější připojení kabelů pro verzi s trubkovým motorem (kromě konektorů pro motor a napájení).
- **Automatic stop:** zařízení, které automaticky zastaví navíjení rolety, když je detekována abnormální síla působící na kryt (zapomenuté odjištění zámků).
- **Stop/Go Flow:** filtrace je spojená s automatickým lamelovým krytem a vypne/zapne se při otevírání/zavírání. Tato funkce slouží k vypnutí filtrace, aby proud vody nebránil volnému pohybu lamel.
- **Stop Salt:** provoz (slaná elektrolyza) je spojený s automatickým lamelovým krytem a získává informace o tom, zda je kryt otevřený nebo zavřený, aby automaticky upravil produkci dezinfekce.



NAVÍJENÍ

MOTOR



IDEÁLNÍ PRO RENOVACI

- Rychlá instalace zakrytí díky bočním nosníkům, které usnadňují a umožňují skryté vedení kabelů.
- Snadná a pohodlná montáž do již zhotovených bazénů.

SNADNÁ ÚDRŽBA

- Elektrická propojovací krabice umožňuje snadnou a rychlou úpravu kabelů a konektorů. Vše je uloženo ve voděodolném gelu, který nevysychá.

2 MOTORY: 120 NM A 250 NM.

- Vylepšená kvalita a pevnost připojovacích kabelů.
- Vylepšené a odolnější senzory pro dojezd lamel proti přepětí.
- Zjednodušené zapojení koncových senzorů pomocí reverzibilních kabelů (bez polarity).

★ MOŽNOSTI

BOČNÍ NOSNÍKY

S touto volitelnou možností jsou desky upevněny pod úhlem 90° pomocí nerezových desek instalovaných pod okrajem bazénu a jsou minimálně viditelné. Závěsné desky jsou k dispozici také v menších rozměrech pro skořepinové bazény.

PROPOJOVACÍ KRABICE A VODOTĚSNÝ GEL

Používá se k propojení motoru a ovládací skříňky. Je snadno přístupná a voděodolná díky gelu, který obsahuje. Vysoká ochrana proti oxidaci.

UZEMNĚNÍ PROTI BLUDNÝM PROUDŮM

Uzemnění instalované na potrubí umožňuje ochranu proti bludným proudům a zabezpečit tím celou instalaci kolem bazénu (nezbytné pro bazén z kovové konstrukce).

SECURIWALL - BEZPEČNOSTNÍ CLONA NAVÍJENÍ

Silná a pevná oddělovací stěna je vhodným doplňkem k systému Rollenergy Evolution v případě renovace bazénu a instalace lamel.

KONZOLE PRO INSTALACI BEZ PODPĚŘ

Podpůrné konzole pokud chcete mít kryt bez viditelných podpěr.

VARIABILNÍ DÉLKA KABELU K MOTORU


Kabel o délce 3,00 m je standardní, ale je možné jej prodloužit až na 20,00 m dle Vašich potřeb.



Malá závěsná deska



Standardní závěsná deska



MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

NADZEMNÍ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA TIXIT

Moderní a elegantní design, který povznese vaši zahradu

DEL 

VÝHODY

- + Elegantní a decentní koncové stojny.
- + Design koncových stojen zvýrazněný LED osvětlením.
- + Systém Pool Sound pro ozvučení Vám bude hrát Vaši oblíbenou hudbu (na přání)

1 KONCOVÉ STOJNY

- Na výběr je v elektrické nebo solární verzi.
- Koncové stojny jsou vyrobeny z hliníku, které odolávají povětrnostním vlivům.
- Barevným výběrem doladíte design zakrytí - černá, šedá nebo béžová možnost koncových stojen.
- Decentní a přesto robustní a pevné koncové stojny o rozměru 98 x 175 mm
- **Možnost zvukového systému Pool Sound pro přehrávání hudby. Propojeno s chytrým telefonem přes Bluetooth® reproduktory v koncových stojnách.**

2 DEKORATIVNÍ LED OSVĚTLENÍ

- 12 V LED pásky s diodami
- Vypínač zapnuto/vypnuto na koncové stojně nebo pomocí chytrého telefonu v aplikaci.
- K dispozici pouze pro elektrickou verzi.

4 ZÁMKY

(Vždy na začátku a konci lamel pro maximální bezpečnost)

- Pushlock




Montáž na stěnu

3 MOTORIZACE

Trubkový elektrický motor

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu - lze otevřít/zavřít ručně).
- Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, která umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.
- Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíčového spínače nebo aplikací LivePool přes chytrý telefon (na přání, nelze u solární verze).

6 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

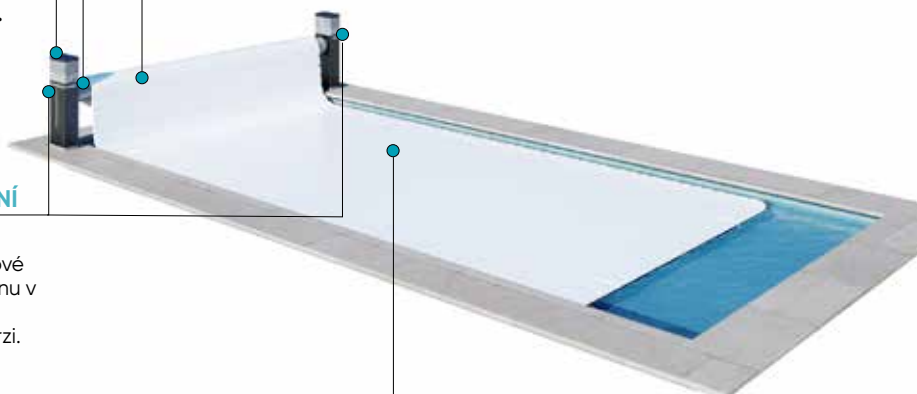

5 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.



PŘÍZPŮSOBITELNÝ NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT

- Výběr ze 3 barev koncových stojen.

ŠPERK ZAHRADY

- Osvětlení koncových stojen zvýrazní bazén (pouze pro elektrickou verzi).

SOLÁRNÍ VERZE

- Solární verze je speciálně přizpůsobena renovacím (nevyžaduje pokládání kabelů). Dodáváno s 2 vysoce výkonnými bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

INFO

BARVA KONCOVÝCH STOJEN DLE PŘÁNÍ

K dispozici jsou 3 barvy: Bílá / Šedá / Černá.



Bílá



Šedá



Černá

MOŽNOSTI

POOL SOUND OZVUČENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Bluetooth® reproduktor integrovaný v každé stojně. Materiály a komponenty speciálně navrženy pro venkovní použití.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách - například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolyzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.



POOL SOUND

Koncové stojny se mění na Bluetooth® reproduktor, který umožňuje přehrávat hudbu na zahradě pomocí rychlého a intuitivního připojení. Dostupné pouze pro elektrickou verzi.



INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM JSOU PŘÍZPŮSOBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ



MOON

Unikátní a přizpůsobitelný design

DEL **+ VÝHODY**

- + Koncové stojny a centrální disk s přizpůsobitelnou barvou pro dokonalý design.
- + Je vybaven pokročilými funkcemi, které jsou praktické u takového moderního lamelového zakrytí.
- + Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, které umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.

**1 KONCOVÉ STOJNY****Kompozitní termoplastická struktura.**

- Na výběr z barev kovově šampaňské šedé nebo leskle bílé.
- Vysoká odolnost proti nárazům a poškrábání.
- Barva koncových stojen na přání.
- Odnímatelné kryty koncových stojen pro usnadnění instalace a údržby.

Elektrická zapojení 230 V.

Hlavní nosná konstrukce z lehkých a pevných hliníkových profilů o tloušťce 3 mm se šedým polyesterovým práškovým nástřikem.

Vyrovňovací mechanismus v každé stojně sloužící k nastavení rovinnosti u bazénu.

**2 MOTORIZACE****Trubkový elektrický motor zabudovaný do hřídele**

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu - lze otevřít/zavřít ručně).
- Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, která umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.
- Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíčového spínače nebo aplikaci LivePool přes chytrý telefon (na přání, nelze u solární verze).

6 CENTRÁLNÍ DISK

- Na výběr ze 7 barev pro dokonalé designování a sladění s lamelovým zakrytím.

5 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU**4 LAMELY**

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.


3 ZÁMKY

(Vždy na začátku a konci lamel pro maximální bezpečnost)

- Pushlock



Montáž na stěnu

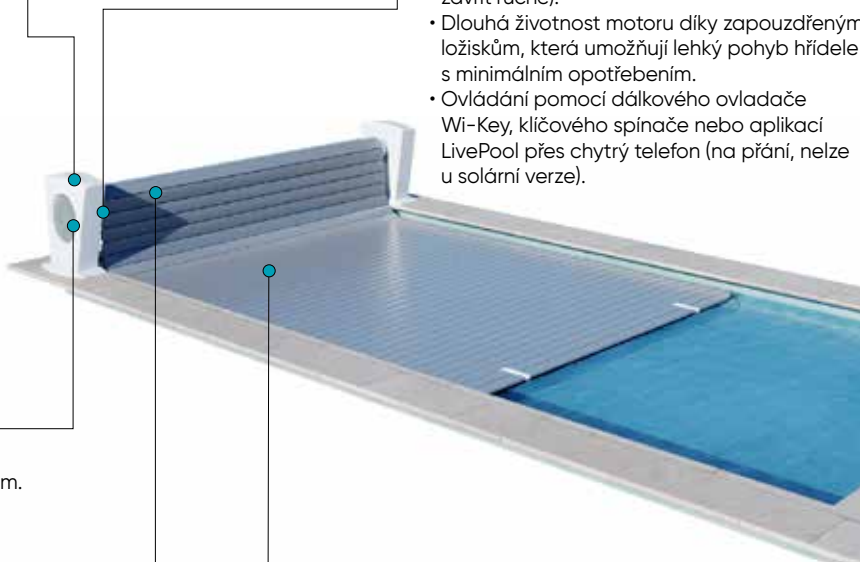



PŘÍZPŮSOBITELNÝ NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT

- Vyberte si svou barvu koncových stojen a centrálního disku pro dokonalý vzhled.

K DISPOZICI V ELEKTRICKÉ NEBO SOLÁRNÍ VERZI

- Pro solární verzi nejsou potřeba elektrické kabely, což šetří spotřebu elektriny a čas při instalaci pro bazény do velikosti 5,00 m x 11,00 m.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

BARVY NA PŘÁNÍ

Pro ještě větší personalizaci si vyberte vlastní barvu pro koncové stojny a centrální disk.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách – například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolyzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.

i INFO

Automatickou krycí plachtu lze vyrobit s jednou stranou vybavenou přizpůsobeným stojanem na zemi a druhou stranou s upevněním na stěnu.



i INFO



Solar panel

Centrální disk pro solární verzi má na jedné stejné solární panel a na druhé si můžete vybrat barvu



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

i INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM JSOU PŘÍZPŮSOBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ



BARVY KONCOVÝCH STOJEN



Ice white



Champagne grey

NA VÝBĚR ZE 7 BAREV CENTRÁLNÍHO DISKU



Blue



Ice white



Champagne grey



Concrete grey



Black



Anis green



Wood

NADZEMNÍ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA CONTURA

Inovativní design přizpůsobený pro bazény větších rozměrů

DEL 

+ VÝHODY

- + Ideální pro velké rozměry bazénů.
- + Je vybaven pokročilými funkcemi, které jsou praktické u takového moderního lamelového zakrytí.
- + Dlouhá životnost motoru díky zapouzdřeným ložiskům, které umožňují lehký pohyb hřídele s minimálním opotřebením.
- + Nastavitelné stojny pro perfektní vyladění do roviny



1 KONCOVÉ STOJNY

K dispozici je elektrická nebo solární verze

• Elektrická verze:

- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 13,50 m).
- Výška hřídele 42 cm (pro bazény do velikosti 10,00 x 20,50 m).

• Solární verze:

- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 11,00 m).
- Výška hřídele 42 cm (pro bazény do velikosti 7,00 x 11,00 m).

Hliníkové koncové stojny

- Barva koncových stojen je v moderní a oblíbené kovové šedé barvě.
- Vynikající odolnost vůči nárazům a škrábancům díky povrchové úpravě.
- Vysoká odolnost proti UV záření.

Nastavitelné nohy slouží k úpravě výšky koncových stojen pokud je okraj bazénu vybaven zvýšeným lemem.

2 MOTORIZACE

Elektrická verze

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu - lze otevřít/zavřít ručně i při výpadku elektrického proudu).
- Dlouhá životnost motoru je zajištěna díky ložiskům, která podporují trubku a tím i hmotnost krytu.
- 12 V nebo 24 V trubkový motor.
- Elektrická rozvodná skříň s transformátorem 200 VA, ochrana pomocí magnetického tepelně-ochranného jističe (12 V) nebo pojistky (24 V) proti přepětí.

Solární verze

- Koncová stojna má jeden nebo tři solární panely v závislosti na velikosti bazénu.
- Ovládání pomocí dálkového ovladače Wi-Key, klíčového spínače nebo aplikaci LivePool přes chytrý telefon (na přání, nelze u solární verze).

3 ZÁMKY

(Vždy na začátku a konci lamel pro maximální bezpečnost)

- Pushlock




Montáž na stěnu

4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

5 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

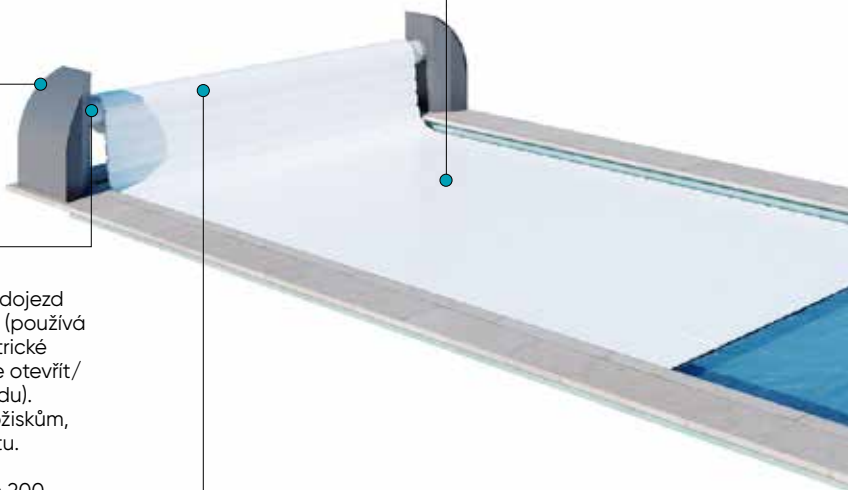



DOSTUPNÉ VERZE: ELEKTRICKÁ NEBO SOLÁRNÍ

- Ušetříte elektřinu a čas při instalaci (žádné kabely k pokládání) výběrem solární verze pro bazény do velikosti 7,00 x 11,00 m, která je dodávána se 2 bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC lamely 69 a neprůhledné PVC lamely 84.

★ MOŽNOSTI

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách - například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolyzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.

i INFO


Automatickou krycí plachtu lze vyrobit s jednou stranou vybavenou přizpůsobeným stojanem na zemi a druhou stranou s upevněním na stěnu.



SOLÁRNÍ STOJNY



1 solární panel
- výška 32 cm.



3 solární panely
- výška 42 cm



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí smartphonu díky aplikaci LivePool.



INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM
JSOU PŘIZPŮSOBENÉ DETAILU
ROMÁNSKÝCH SCHODŮ



ROLLEASY 2

Nejjednodušší kryt pro instalaci

DEL 

+ VÝHODY

- + Dostupný model se všemi funkcemi moderního zakrytí.
- + Prověšené robustní boční stojny.
- + Výběr z 5 barev koncových stojen.

1 MOTORIZACE

Trubkový elektrický motor

- Dlouhá životnost motoru je zajištěna díky ložiskům, která podporují trubku a tím i hmotnost krytu.
- 12 V nebo 24 V trubkový motor.
- Elektrická rozvodná skříň s transformátorem 200 VA, ochrana pomocí magnetického tepelně-ochranného jističe (12 V) nebo pojistky (24 V) proti přepětí.
- Ovládáno pouze klíčovým vypínačem, dodáváno s 2 klíči.

6 KONCOVÉ STOJNY

Elektrická verze:

- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 13,50 m).
- Výška hřídele 37 cm (pro bazény do velikosti 8,00 x 17,50 m).

Solární verze:

- Výška hřídele 32 cm (pro bazény do velikosti 5,00 x 11,00 m).

Bílý lakovaný hliník

- Přizpůsobte si koncové stojny v barvách z našeho výběru.

5 MANUÁLNÍ VERZE

- Ekonomické provedení zakrytí.
- Odnímatelné manuální kolo pro ovládání.
- Převodovka se zapouzdřenými kuličkovými ložisky z nerezové oceli na straně ovládacího kola pro snazší manipulaci.



4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

2 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU




3 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock



Montáž na stěnu



NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT S MOŽNOSTÍ INDIVIDUALIZACE

- Přizpůsobte koncové stojny výběrem z 5 barev.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

- Rolleasy 2 je k dispozici ve 3 verzích: elektrická, solární nebo manuální. Solární verze (pro bazény do rozměrů 5,00 x 11,00 m) je dodávána se 2 bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články. Manuální verze nabízí jednoduchou obsluhu zakrytí díky kvalitní převodovce.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

APLIKACE LIVEPOOL (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Otevírání a zavírání automatického krytu pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool na dálku v dosahu Bluetooth.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolyzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.

SOLÁRNÍ VERZE

Manuální verzi Rolleasy 2 lze později přeměnit na solární verzi, pokud si to budete přát.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

i INFO

Automatickou krycí roletu lze vyrobit s jednou stranou vybavenou přizpůsobeným stojanem na zem a druhou stranou přizpůsobenou na stěnu.



💡 NEZAPOMEŇTE

KONCOVÉ STOJNY

Na výběr z 5 barev z naší produkce



RAL1015 beige



RAL7040 grey



RAL6005 green



RAL7016 dark grey



RAL9005 black

NADZEMNÍ AUTOMATICKÁ LAMELOVÁ ROLETA ROLLOVER

Nadzemní lamelové zakrytí s přizpůsobitelným krytem

DEL 

+ VÝHODY

- + Lamely a navíjecí hřídel jsou elegantně schovány v designovém krytu.
- + Výběr zakrytí obložením z tropického dřeva IPE nebo bílých PVC palubek.
- + Určeno pro většinu velikostí bazénů.




1 MOTORIZACE

Trubkový elektrický motor

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel, motor včetně volnoběžného provozu (používá se k odvinutí lamel v případě výpadku elektrické energie k zajištění bezpečnosti bazénu - lze otevřít/zavřít ručně i při výpadku elektrického proudu).

2 TRUBKA HŘÍDELE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

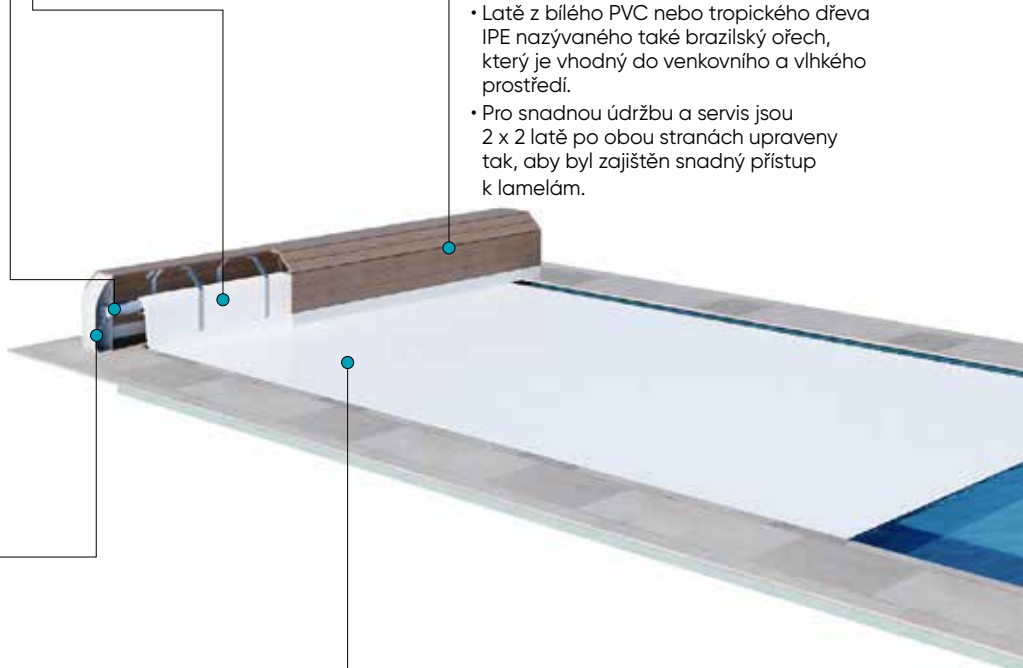

3 ZAKRYTÍ

- K dispozici v elektrické nebo solární verzi.
- Latě z bílého PVC nebo tropického dřeva IPE nazývaného také brazilský ořech, který je vhodný do venkovního a vlhkého prostředí.
- Pro snadnou údržbu a servis jsou 2 x 2 latě po obou stranách upraveny tak, aby byl zajištěn snadný přístup k lamelám.

6 KONSTRUKCE ZAKRYTÍ

- Nerezové (AISA 316) ocelové oblouky.
- Bílé lakované hliníkové koncové plochy a nosníky.
- Boční kryt z extrudovaného ABS-PMMA plastu a akrylu pro zvýšení pevnosti a odolnosti proti mechanickému poškození.

5 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

4 ZÁMKY

- Pushlock automatic
- Pushlock

NEW



Pushlock automatic



NADZEMNÍ AUTOMATICKÝ KRYT S MOŽNOSTÍ INDIVIDUALIZACE

- Přizpůsobte zakrytí Rollover výběrem dřeva IPE nebo PVC povrchové úpravy.
- Dřevo IPE, nazývané také jako brazilský ořech, které je vhodné do venkovního a vlhkého prostředí.
- Vyznačuje se vysokou odolností, nádherným zbarvením tmavě hnědou až červenohnědou barvou a estetickým vzhledem.

ELEKTRICKÁ NEBO SOLÁRNÍ

- Ušetřete elektřinu a čas při instalaci (žádné kabely k pokládání) výběrem solární verze, která je dodávána se 2 vysoce výkonnými bateriemi a 1 solárním panelem s fotovoltaickými články.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Funkce, která zastaví otevírání, pokud je detekováno abnormální namáhání na lamelách - například při opomenutí odjištění bezpečnostních zámků.

STOP SALT OVLÁDACÍ BOX (PRO ELEKTRICKOU VERZI)

Ovládací box "stop salt" automaticky odesílá informaci, jestli je "kryt rozvinutý" nebo "kryt srolovaný", jednotce solné elektrolyzy a tím snižuje produkci chlóru a chrání roletu před poškozením a usazeninami.



LivePool

MOŽNOST

Otevírání a zavírání automatické rolety pomocí chytrého telefonu díky aplikaci LivePool.

ELEKTRICKÁ VERZE



White PVC



IPE wood

SOLÁRNÍ VERZE



White PVC



IPE wood

MOBILNÍ AUTOMATICKÉ LAMELOVÉ ZAKRYTÍ MOOVE'O

Mobilní solární automatické zakrytí pro nepravidelné tvary bazénů

DEL 

+ VÝHODY

- + Pohyb podél bazénu je bez kolejnic.
- + Při odkrytém bazénu je roleta mimo bazén.
- + Umožňuje zakrýt bazény všech i nepravidelných tvarů (po konzultaci).
- + Určeno pouze pro venkovní použití z důvodu solární konstrukce.

1 KONSTRUKCE

Koncové stojny

- Konstrukce z nerezové oceli o tloušťce 3 a 4 mm, práškově lakována v bílé, béžové nebo šedé barvě.
- Kompozitní boční ochranné kryty.

Centrální hřidel

- Lakovaný hliník odolávající zvýšené vlhkosti.
- Stékající voda je odváděna zpět do bazénu a netvoří se louže.

Solární panely

- Fotovoltaické články pro napájení motoru.

Nebarvící modrá polymerová kola s brzdou

- Přední kolo: Ø 150 mm.
- Zadní kolo: Ø 200 mm.

Zarážky pro přední kolo

- Zarážka slouží k zajištění správné polohy navijecího systému před otevřením nebo zavřením.



2 TRUBKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU

3 OVLÁDÁNO KLÍČOVÝM VYPÍNAČEM

(Na výběr na levé nebo pravé straně pro lepší přístup)

4 LAMELY

- Neprůhledné PVC lamely 84 mm.
- Neprůhledné PVC lamely 69 mm.
- Solární polykarbonátové lamely.

5 ZAMYKÁNÍ

- Pushlock




Montáž na stěnu

6 MOTORIZACE

12 V elektrický trubkový motor

- Mechanické nastavení "dorazů" pro přesný dojezd lamel.
- Dvě 12 Vdc baterie (volty se stejným proudem) a nabíječka baterií jsou součástí balení.

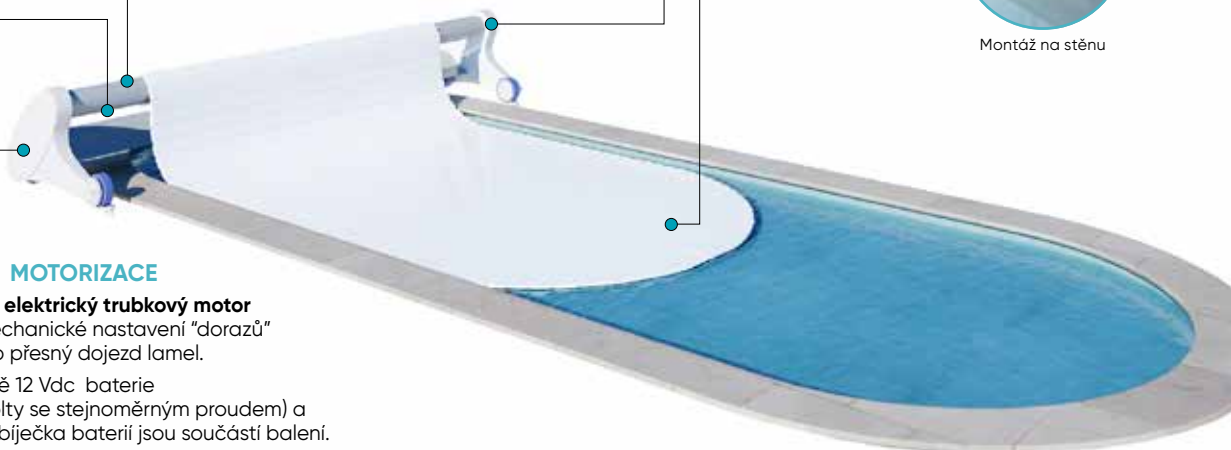



NA NAVIJEŇÍ

NA MOTOR



IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCI

- Moove'O nevyžaduje žádné stavební práce a je tak vhodné pro instalaci kdykoliv.
- Snadná a rychlá instalace protože je dodáváno plně smontováno.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

- Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

★ MOŽNOSTI

MOOVE'O V BARVÁCH

Prizpůsobte si Moove'O podle barvy Vašich lamel a mějte tak dokonalý design. Na výběr máte z bílé, béžové nebo šedé barvy.



Bílá




Šedá



Běžová

ROZMĚR KONCOVÝCH STOJEN

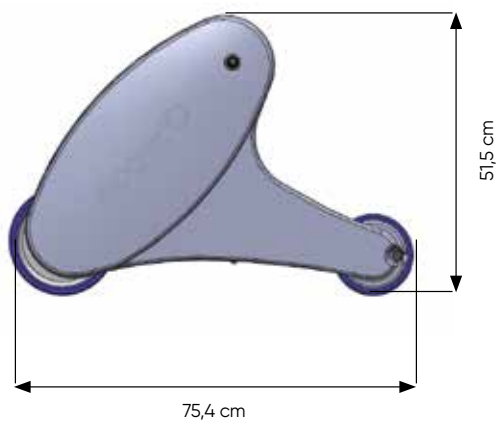

SOLÁRNÍ POLYKARBONÁTOVÉ LAMELY

Standardní, ultra-odolné solární lamely, které ohřívají vodu v bazénu

+ VÝHODY

- + Extrémní odolnost proti nárazům a krupobití.
- + Vhodné pro nadzemní i zapuštěné automatické roletové kryty.
- + Snižovaný průměr návinu.
- + Povrchová úprava s ochranou proti UV záření – zvyšuje životnost.

EXTRUDOVANÉ PVC LAMELY

- Šířka 69 mm / tloušťka 13 mm.
- Vyrobeno z "prvoplastu", nejedná se plastový recyklát.
- Nemá vnitřní žebrování, které je nutné pro levnější typy lamel kvůli pevnosti.

ČERNÉ KONCOVKY


- Těsnění proti vodě umístěné uvnitř lamely.

KONCOVKY LAMEL


- Instalována na každém konci lamely.
- K dispozici ve 3 velikostech: S = 15 mm, standard = 25 mm, XL = 35 mm.
- Standardně jsou lamely osazeny koncovkami "standard", není-li zvoleno jinak.
- Rádiusové koncovky pro rohy a schodiště.




Rádus 5cm




Rádus 10cm



Rádus 15cm



Rádus 20cm



Typ koncovek pro rádiusové schody



Typ koncovek pro rádiusové schody

NAŠE LAMELY JSOU ODOLNÉ PROTI KRUPOBITÍ

Testy provedené nezávislou laboratoří (certifikát č. 33121) ukazují, že polykarbonátové lamely mají vysokou odolnost proti krupobití.

Co testy dokazují:

- Polykarbonátové lamely zůstávají dokonale vodotěsné i při kroupách o velikosti až 4 cm (velikost golfového míčku).
- Polykarbonátové lamely zůstávají plně funkční a umožňují otevření a zavření krytu i po zásahu kroupami o velikosti 5 cm (velikost vejce).

BARVY



Absolute black



Crystal black



Silver



Crystal blue*



Crystal*



Crystal brown*



Crystal green*

* Lamely delší než 6 m a barevné polykarbonátové lamely (kromě křišťalově černé a stříbrné): dodání 6 až 8 týdnů.

i INFO

Křišťalově černé lamely mají opacifikační (zneprůhlednění) úpravu, která omezuje růst řas v profilu spoje.

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM JSOU PŘÍZPŮSOBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ





GENERUJÍ TEPLA DO VODY

- Solární polykarbonátové lamely jsou skutečné solární panely, které umožňují ohřev bazénové vody.
- Jsou opravdovým topným systémem.

PŘIZPŮBITELNÉ VŠEM KONFIGURACÍM BAZÉNŮ

- Díky 3 různým velikostem koncovek a zaoblenému tvaru koncovek s rádiusem se lamely přizpůsobí jakémukoliv tvaru bazénu.

SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

- Montáž zasouváním je patentovaný systém, který usnadňuje montáž a demontáž lamel.
- Tato instalace je umožněna díky odnímatelným koncovkám.
- Tradiční metoda montáže zaklapnutím je možná.

1 - METODY MONTÁŽE

Pro snadnější montáž lamel v úzkých prostorech nabízíme dvě metody montáže. Pokud si zvolíte zasouvání lamel, budou lamely na tento způsob připraveny a nebudou navaknuty koncovky:

- Zasouváním



- Zaklapnutím



INFO

- Může docházet k výrazným barevným odchylkám solárních polykarbonátových lamel.
- Křídlo přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí tím, že významně omezuje odpařování vody a má tak ekonomické výhody.

2 - VODOTĚSNOST DÍKY UTĚSNĚNÍ LEPENÍM

Pomocí této techniky lze přizpůsobit velikost lamely přímo na místě. Po oříznutí lamely na požadovanou velikost se nasadí nový zátkový díl (k dispozici v katalogu náhradních dílů), na který lze snadno znovu připevnit původní koncovku.

3 - VELIKOSTI KONCOVEK

K dispozici 3 velikosti koncovek (XL / Standard / S), které umožňují co nejlépe přizpůsobit rozměry lamel. Koncovky lze použít k úpravě délky o přibližně ±1 cm na každé straně (nebo ±2 cm na lamelu)



XL / Standard / S

NEPRŮHLEDNÉ PVC LAMELY 69 MM

Nejoblíbenější neprůhledná PVC lamela



+ VÝHODY

- + Vynikající plovoucí schopnost.
- + Zmenšený průměr návinu.

EXTRUDOVANÉ PVC LAMELY


- Jsou vyrobeny na nejmodernější automatické lince v Francii, mají řadu patentovaných vylepšení.
- Šířka 69 mm / tloušťka 13 mm.
- Speciální povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti znečištění organickými usazeninami (hůře ulpívají).
- Materiálové složení, ze kterého je lamela vyrobena, napomáhá zpomalení stárnutí a zvyšuje životnost.
- Odolné proti UV záření díky povrchové úpravě.

KONCOVKY LAMEL


- Instalována na každém konci lamely.
- K dispozici ve 3 velikostech: S = 15 mm, standard = 25 mm, XL = 35 mm.
- Standardně jsou lamely osazeny koncovkami "standard", není-li zvoleno jinak.
- Rádiusové koncovky pro rohy a schodiště.




Rádus 5 cm




Rádus 10 cm



Rádus 15 cm



Rádus 20 cm



Typy koncovek pro rádiusové schody



Typy koncovek pro rádiusové schody

BARVY



Bílá



Běžová



Šedá



Modrá*

* dodací lhůta 6 až 8 týdnů.

INFO

DÍKY KONCOVKÁM S RADIUSEM JSOU PŘÍZPŮSOBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ





NEJLEPŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA TRHU

- Koncovka je bez svárů a otřepů pro dokonalý povrch.

PŘÍZPŮSOBITELNÉ VŠEM TYPŮM BAZÉNŮ

- Díky 3 různým velikostem a zaoblenému tvaru umožňuje koncovka s rádiusem, aby se lamely přizpůsobily jakémukoliv typu bazénu.

SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

- Montáž zasunutím je patentovaný způsob, který usnadňuje spojování nebo oddělování lamel. Tato možnost je díky odnímatelným koncovkám.
- Tradiční metoda montáže zaklapnutím je možná.

1 - METODY MONTÁŽE

Pro snadnější montáž lamel v úzkých prostorech nabízíme dvě metody montáže. Pokud si zvolíte zasouvání lamel, budou lamely na tento způsob připraveny a nebudou navaknuty koncovky:

• Zasouváním



• Zaklapnutím



INFO

Lamelové zakrytí přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí. Významně omezuje odpařování vody a zvyšuje tím ekonomiku provozu.

2 - VODOTĚSNOST DÍKY UTĚSNĚNÍ LEPENÍM

Pomocí této techniky lze přizpůsobit velikost lamely přímo na místě. Po oříznutí lamely na požadovanou velikost se nasadí nový zátkový díl (k dispozici v katalogu náhradních dílů), na který lze snadno znovu připevnit původní koncovku.

3 - VELIKOSTI KONCOVEK

K dispozici 3 velikosti koncovek (XL / Standard / S), které umožňují co nejlépe přizpůsobit rozměry lamel. Koncovky lze použít k úpravě délky o přibližně ± 1 cm na každé straně (nebo ± 2 cm na lamelu).



XL / Standard / S

NEPRŮHLEDNÉ LAMELY 84 MM

Standardní lamely s jedinečným, moderním a elegantním designem

DEL 

+ VÝHODY

- + Moderní a elegantní design.
- + Plochá lamela pro dokonalý vzhled hladiny vody.
- + Rychlá a snadná instalace.
- + Patentovaný systém.

► 2 MODULY LAMEL:

L4 MODUL


- Rozměry: šířka 332 mm

L4 modul je hlavní součástí roletového krytu. Umožňuje zakrýt velkou plochu v jednom kuse a má flexibilní spoj mezi lamelami.

L1 MODUL

- Rozměr: šířka 84 mm

Používá se na obou koncích lamelového zakrytí a k nastavení jeho délky.

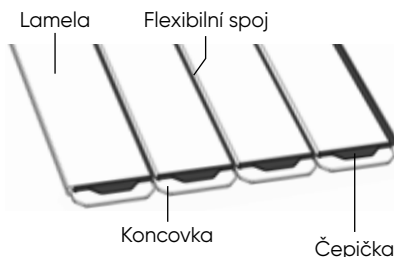

BARVY



Bílá



Šedá

Flexi spoj a čepička jsou černé barvy.
Koncovka lamely je stejná jako barva lamely.

► SLOŽENÍ LAMELY

EXTRUDOVANÉ PVC LAMELY

- Tloušťka: 11,4 mm.
- Speciální povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti znečištění organickými usazeninami (hůře ulpívají).
- Materiálové složení, ze kterého je lamela vyrobena, napomáhá zpomalení stárnutí a zvyšuje životnost.
- Odolné proti UV záření díky povrchové úpravě.

ČEPIČKY:


- Svařeny k lamelám pro dokonalou vodotěsnost.

KONCOVKY:

- Odnímatelné koncovky pro snadnou montáž a demontáž lamel.
- 3 dostupné velikosti (standardní, S a XL) pro co nejlepší přizpůsobení rozměrů lamel (lze při instalaci upravit šířku lamel).
- Velikosti XL a S lze použít k úpravě o 1 cm na každé straně (2 cm na lamelu).
- Unikátní koncovky s rádiusem pro rohy a schody.

KONCOVKY LAMEL:



- Dokonalé kopírování rádiusových tvarů bazénu.




XL / Standard / S

INFO


DÍKY KONCOVKÁM S RÁDIUSEM JSOU PŘIZPŮBENÉ DETAILU ROMÁNSKÝCH SCHODŮ




5 cm rádius



10 cm rádius



15 cm rádius



20 cm rádius



MODERNÍ DESIGN

- Dvoubarevná lamela, která je jedinečná na trhu.
- Počet spojů a znečištěných oblastí je 5krát nižší než u klasické lamely.

SNADNÁ INSTALACE

- Systém zasouvání je patentovaný a usnadňuje a urychluje instalaci a zvyšuje ekonomickou efektivitu.

PŘÍZPŮSOBITELNÉ VŠEM MECHANISMŮM AUTOMATICKÝCH ROLETOVÝCH KRYTŮ

- Má snížený průměr při návínu na hřídel a je tak shodný s neprůhlednou PVC lamelou 69mm.

1 - KOMPATIBILITA:

Neprůhledné PVC lamely 84 jsou k dispozici pro všechny automatické roletové kryty o šířce až do 5,00 m a mohou být vybaveny zámkovým systémem Pushlock.

2 - MONTÁŽ LAMEL ZASOUVÁNÍM

Lamely se montují zasouváním do sebe. L4 moduly značně urychlují instalaci.



DŮLEŽITÉ: systém montáže pomocí zacvaknutí není u tohoto produktu MOŽNÝ.

INFO

- Kryt přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí tím, že významně omezuje odpařování vody a má tak ekonomické výhody.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZAMYKÁNÍ PUSHLOCK AUTOMATIC

Automatický zámkový set pro lamelové kryty

DEL

+ VÝHODY

- + Automatické uzamčení a odemykání lamelového krytu bez lidského zásahu.
- + Dostupné ve 4 barvách.
- + Kompatibilní se všemi typy lamel.

• Patentovaný systém navržený a vyvinutý skupinou CF.

- Automatický zámkový set pro lamelové kryty, který zaručí bezpečí pro Vaše okolí u bazénu.
- Díky patentovanému systému už nemusí uživatel ručně zamykat nebo odemykat každý zámek zvlášť. Systém ovládání Wi-Key nebo aplikací LivePool nebo klíčovým spínačem se lamelový kryt otevírá nebo zavírá a zabezpečuje jedním pokynem.
- Pouze pro obdélníkové bazény (dostupné s radiusem až 50 cm – není k dispozici pro bazény s vnějšími schody).


1 ZESÍLENÁ HLAVNÍ LAMELA S INTEGROVANÝM ZACVAKNUTÍM

Kompatibilní s neprůhlednými PVC lamelami 69, solárními polykarbonátovými lamelami a neprůhlednými PVC lamelami 84.



2 NÁSTĚNNÝ DRŽÁK A ZÁVĚSNÝ MONTÁŽNÍ DÍL PRO UCHYCENÍ HÁKU

Držák z nerezové oceli (316L, odolné soli). S 8mi montážními otvory pro přizpůsobení úrovně vody v bazénu.

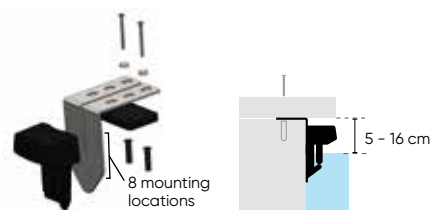


Nastavitelný závěsný držák.

VLASTNOSTI

- Kryt vyrobený z materiálu ABS a závěsný držák z nerezové oceli 316L.
- K dispozici v nastavitelné závěsné verzi.
- Na výběr ve 4 barvách: bílá, světle šedá, antracitově šedá a černá.

POŽADAVKY

- Úroveň hladiny vody musí být kontrolována tak, aby byla zajištěna správná funkce zámkového setu. Mělo by být k dispozici automatické dopouštění vody.
- Každý automatický zámek musí být umístěn maximálně 90 cm od každé hrany a maximální vzdálenost mezi nimi nesmí přesáhnout 3,24 m.
- Bude nutné nainstalovat speciální ovládací skříň Pushlock, která bude elektricky připojena ke každému automatickému zámku Pushlock (dodáváno jako volitelné příslušenství).

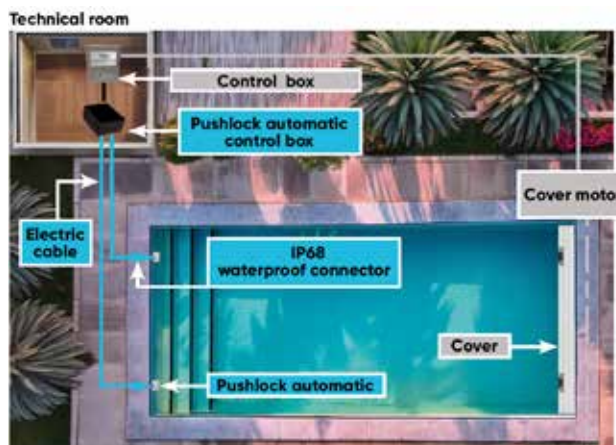



OPTIMALIZOVANÁ VZDÁLENOST MEZI KAŽDÝM ZÁMKEM

• Vzdálenost mezi jednotlivými automatickými zámky Pushlock je zlepšena ve srovnání s manuálními zámky. Zámky jsou umístěny maximálně 90 cm od okraje bazénu a maximálně 3,24 m mezi jednotlivými zámky. Například pro bazén o délce 4,50 m budete potřebovat 2 automatické zámky Pushlock, zatímco pro manuální zámky by byla potřeba 3.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI MODELY LAMEL

• Solární polykarbonátové lamely, neprůhledné PVC 69 lamely a neprůhledné PVC 84 lamely.

VHODNÉ I PRO PODHLADINOVÉ ROLETY

- Rollenergy Evolution
- Rollin
- Rollinside s vodní hladinou (8 až 13 cm)

Všechny řady lamel vyráběné skupinou CF.

BARVY



White



Light grey




Dark grey



Black

Pouze šířka naproti návinu bude vybavena automatickým Pushlock systémem.

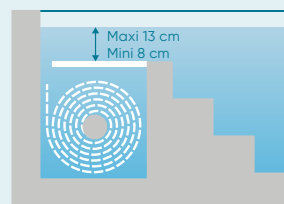

Rollinside

INFO

KOMPLETNÍ SADA OBSAHUJE:

- Zpevněnou hlavní lamelu
- Pushlock automatickou zámkovou sadu
- Pushlock automatickou řídicí skříňku

ŠÍŘKA BAZÉNU	POČET ZÁMKŮ
Od 2,00 do 5,04 m	2
Od 5,05 do 8,028 m	3
Od 8,29 do 10,00 m	4

MANUÁLNÍ ZAMYKACÍ SADA PUSHLOCK

KVALITNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY

- Vysoce odolný ABS materiál, který má dlouhou životnost.
- Estetická a diskrétní bezpečnostní sada složená z černé základny (k upevnění) a barevného krytu (viz možné barvy níže).
- Přizpůsobitelné pro zaoblené a lichoběžníkové tvary.



VÝBĚR BAREV:



White



Beige



Blue



Light grey



Dark grey



Argile green



PÁSKA ODOLNÁ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Systém zamykání Pushlock je dodáván s inovativním typem popruhů.

Tento popruh je vyroben z PVC potažené tkaniny, která zabraňuje jejímu znečištění a zežloutnutí.

Montáž a výměna popruhu je intuitivní a velmi snadná.


Barva popruhu bude ladit s barvou lamel.

ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ

Barva závěsné montáže odpovídá barvě zámků Pushlock:

BARVA KRYTŮ	BARVA ZÁVĚSU
White	White
Beige	Beige
Dark blue	White
Light grey	Grey
Dark grey	Grey
Argile green	White

Pro přelivový bazén budou sady závěsných montáží dodány v neupravené nerezové oceli.

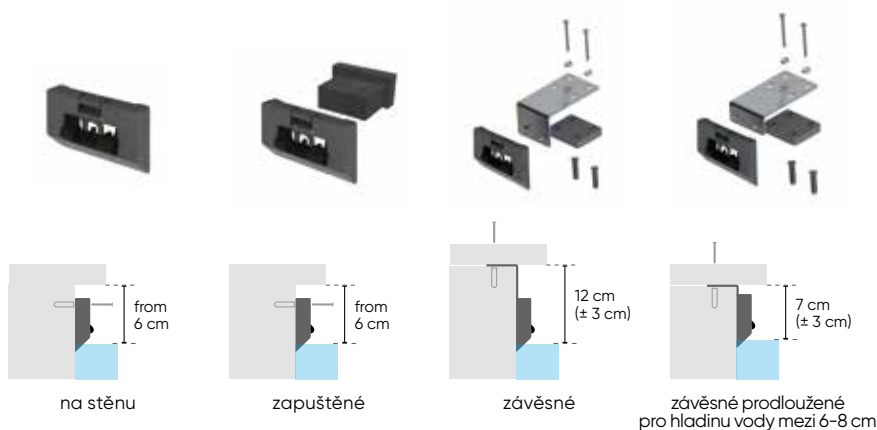

INFO

KOLIK JE POTŘEBA ZÁMKŮ NA BAZÉN?

Neprůhledné PVC lamely 69mm nebo polykarbonátové:

ŠÍŘKA ZAKRYTÍ	NADZEMNÍ (NE ROLLOVER), MOOVE'O, ROLLINSIDE, ROLLFIT	ROLLOVER, VŠECHNY ZAPUŠTĚNÉ KROMĚ ROLLINSIDE A ROLLFIT
3 m a méně	4 sady	2 sady
Od 3 do 5 m	6 sady	3 sady
Od 5 do 7 m	8 sady	4 sady
Od 7 do 10 m	10 sad	5 sad
Nad 10m	12 sad	6 sad

Neprůhledné lamely 84mm:

ŠÍŘKA ZAKRYTÍ	NADZEMNÍ (NE ROLLOVER), MOOVE'O, ROLLINSIDE, ROLLFIT	ROLLOVER, VŠECHNY ZAPUŠTĚNÉ KROMĚ ROLLINSIDE A ROLLFIT
2,5 m a méně	4 sady	2 sady
Od 2,5 do 4 m	6 sad	3 sady
Od 4 do 5 m	8 sad	4 sady





SVĚŘTE NÁM I NÁROČNÁ ŘEŠENÍ LAMELOVÝCH ZAKRYTÍ,

NAŠI ODBORNÍCI VÁM S NIMI RÁDI POMOHOU!

Chcete instalovat bazénovou roletu, ale bazén má atypický rozměr (tvar, velikost, schodiště...)?

Obraťte se na nás a naši odborníci pro Vás najdou to správné řešení.

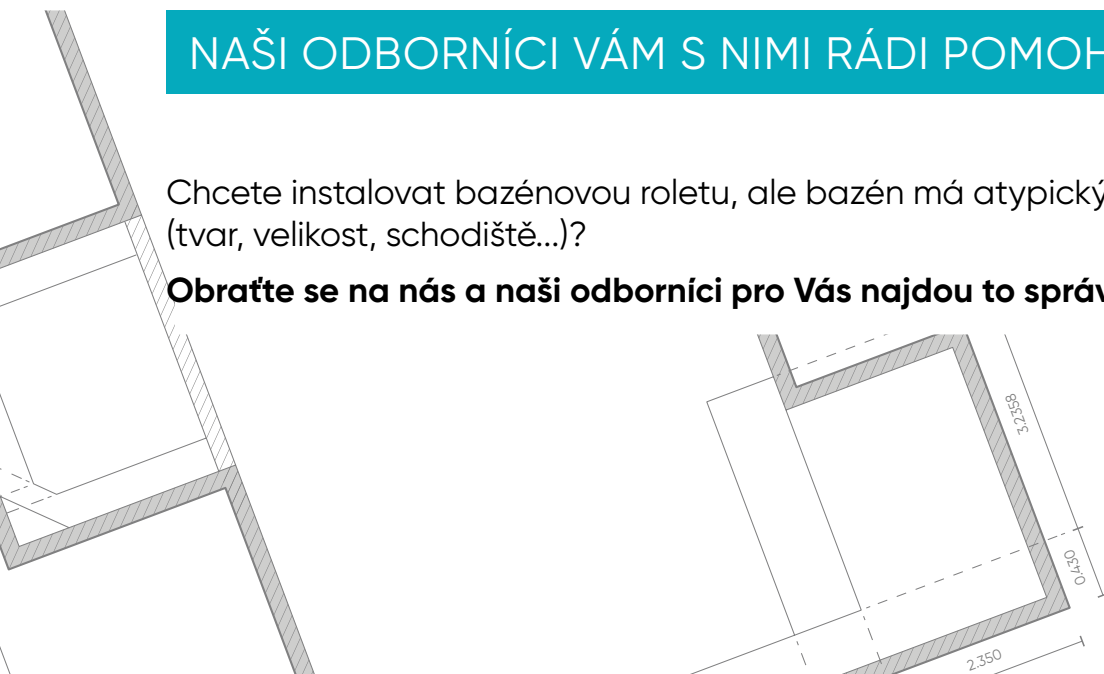

a brand by **CF group**

KRYCÍ PLACHTY CELOROČNÍ / ZIMNÍ



CLASSIC
B-1.1

DEL 


VHODNÉ PRO

Maximální velikost bazénu	5,00 x 12,00 m
Zapuštěný bazén	✓
Nadhladinový bazén	✗

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Hrana plachty	Rovně zastřížené
Materiál plachty	580 g/m ²
Vlastnosti materiálu	Úprava proti UV záření, plísním a skvrnám
Barva popruhů	Černá
Přesah plachty	25 cm

Barvy

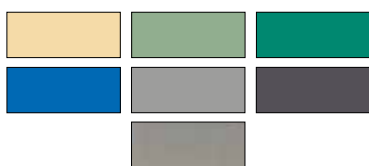

Beige, Almond, Green, Blue, Grey, Dark grey, Matt light grey

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotvení	Ráčna z nerezové oceli proti zvednutí nerezové/hliníkové kotvy
---------	---

ZÁRUKA



SUPERGREEN

DEL 

VHODNÉ PRO

Max rozměr v "bezpečnostní verze"	6,00 x 13,00 m
Max rozměr v "standardní verze"	12,50 x 25,00 m
Pro zapuštěný bazén	✓
Pro nadzemní bazén	✗

POUŽITÉ ÚPRAVY MATERIÁLU

Material	Sítovina
Přesah plachty	35 cm
Síla materiálu	PE 235 g/m ²
Odtok dešťové vody	Sítování
Uchycení	Šitý popruh
Barva	 Zelená

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bezpečnostní kotvení	<ul style="list-style-type: none"> • P-kotva Evolution • Zapuštěné pouzdro pro beton teleskopické
Standardní kotvení	<ul style="list-style-type: none"> • P- kotva • Travní kotva • Hliníkové zapuštěné pouzdro pro beton teleskopické • Mosazné pouzdro teleskopické
Bezpečnostní napínáky	<ul style="list-style-type: none"> • Nerezová bezpečnostní pružina «Spring»
Standardní napínáky	<ul style="list-style-type: none"> • Nerezová pružina

DORUČENÍ

Rozměr balení	80 x 60 x 35 cm
---------------	-----------------

ZÁRUKA





MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BAZÉNU

SEZNAMTE SE S NAŠÍ NABÍDKOU

ZAKRYTÍ BAZÉNŮ

MÁME ZAKRYTÍ PRO VŠECHNY ÚČELY,
ZÁKAZNÍKY A MODELÝ BAZÉNŮ

CELOROČNÍ KRYCÍ PLACHTA NA BAZÉN CLASSIC B-1.1

Jednoduché a efektivní zakrytí bazénu

DEL 

+ VÝHODY

- + Zakrytí dle velikosti bazénu se širokým výběrem barev.
- + Jednoduchá funkce pro účel ochrany bazénu.
- + Vynikající poměr cena/výkon.
- + Celoroční plachta

1 MATERIÁL PLACHTY 580 G / M²

- Ošetření proti UV záření a plísním.
- Výjimečná stabilita i pro velké bazény.
- Vynikající odolnost proti deformacím a průhybům.
- Otvary pro odvod dešťové vody opatřené klapkou. Zajišťují efektivní odvod vody a estetický vzhled krytu (otvary skryté klapkou).
- Standardní přesah 25 cm po celém obvodu bazénu.
- Estetická úprava hrany plachty po celé délce.



3 FIXAČNÍ KOMPONENTY

- Tři fixační popruhy s nerezovými ráčnami a kotvami z nerezové oceli a hliníku.
- Černé popruhy.

Strana s napínáním

2 TRUBKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ODOLNÉHO PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

- Šedé krytky lišt pro dokonalý vzhled.

4 SBALENÍ / ROZBALENÍ

- Odnímatelný popruh pro rozvinutí krytu přes bazén.
- Popruh pro rozvinutí je vybaven rychloupínákem pro snadnější manipulaci.
- Kryt dodáván s 1 nebo 2 madly.
- Vše je uzpůsobeno pro manipulaci 1 člověkem.

Strana pro stažení





PERFEKTNÍ PRO VAŠI BEZPEČNOST

Tento kryt lze používat po celý rok jak v létě, tak v zimě. Krycí plachta Classic chrání bazén před nečistotami a zároveň udržuje teplotu vody a má tak ekonomický přínos. Také omezuje jev fotosyntézy a růst řas a dalších mikroorganismů a snižuje tím náročnost údržby.

★ MOŽNOSTI

SNĚHOVÁ SADA

Umístěná pod krytem podél délky a podpírá váhu sněhu na krytu, který by mohl plachtu poškodit.

VĚTRNÁ SADA S VIDITELNÝMI POPRUHY

Umístěny na horní straně plachty a udržuje ji přitlačenou k zemi aby se nenadzvedávala.

VĚTRNÁ SADA S VLOŽENÝM KABELM

Pro bazény o délce do 8,00 m může být nerezové ocelové lanko nainstalováno přímo ve výrobě uvnitř střední tyče plachty. Lanko je napnuto pomocí nerezového ráčnového systému. Toto řešení lze použít i pro bazény delší než 8,00 m instalací dvou lanek. Instalace větrné sady je ve výrobě zdarma. Instalace přímo na místě je možná.



ZÁTĚŽOVÉ VODNÍ VAKY

Umístěné na okrajích plachty, slouží k zajištění proti silnému větru jako doplněk k větrné sadě.

BARVY

LESKLÉ BARVY



Beige



Almond



Green



Blue




Grey



Dark grey

Spodní strana plachty je béžová.

MATNÁ BARVA




Light grey

Spodní strana plachty je šedá.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ráčna



Nerezová kotva pro uchycení

ZIMNÍ KRYCÍ PLACHTA SUPERGREEN

Robustní zakrytí, které vydrží všechno



DEL



+ VÝHODY

- + Jemná síťovina umožňuje odtok dešťové vody z povrchu plachty a nezatěžuje ji.
- + Vynikající neprůhlednost krytu a tím snížení tvorby řas.
- + Křížové propletení tkaniny zajišťuje plachtě vynikající stabilitu.
- + Zimní plachta.

VÝJIMEČNĚ SILNÁ KRYCÍ PLACHTA NA ZIMU

Supergreen je výjimečně silná krycí plachta díky materiálu, který má vynikající odolnost proti trhání.

Řemeslné zpracování poskytuje dlouhou životnost. Popruhy, které jsou šité trojitou nití, mají ochranu proti oděru a poškození.

- Polyethylenová síťovina 235 g/m² stabilizovaná proti UV záření, estetická a odolná, vynikající odolnost proti trhání (tkaně 2100 N/5 cm a šicí nit 2300 N/5 cm).
- Velmi jemné a husté tkaní (89% neprůhlednost) k omezení fotosyntézy.
- Popruhy šité trojitou nití.
- PVC ochrana pod každým popruhem.
- Obvodový popruh a síťovina podél délek a šířek.

TYP BAZÉNU

- Bezpečnostní verze pro bazény o velikosti až 6,00 x 13,00 m.
- Standardní verze pro bazény o velikosti až 12,50 x 25,00 m. (povinné podpurné lanka pro šířky od 6,00 m)
- Standardní přesah 35 cm, jiný přesah ke konzultaci.

BARVY



Green

PŘÍSLUŠENSTVÍ

► BEZPEČNOSTNÍ VERZE:

- Bezpečnostní P-kotva Evolution.
- Bezpečnostní napnutí je zajištěno nerezovou bezpečnostní pružinou Spring.



P kotva Evolution



Nerez napínák Spring

► STANDARDNÍ VERZE:

- Standardní P-kotva.
- Bezpečnostní napnutí je zajištěno nerezovou bezpečnostní pružinou Spring.



P kotva



Nerez napínák Spring

MOŽNOSTI:**► BEZPEČNOSTNÍ VERZE:****> Kotvení:**


Pouzdro teleskopické do betonu hliníkové	Teleskopická kotva pro dřevěnou podlahu (nerezová ocel / hliníková kotva)
	

► STANDARDNÍ VERZE:**> Kotvení:**

Travní kot- va - nerezová	Pouzdro teleskopické do betonu - hliníkové	Teleskopická kotva - mosazná	Teleskopická kotva pro dřevěnou pod- lahu (nerezová ocel / hliníková kotva)
			



Podpůrné lanko



Skladovací taška

i INFO**PODPŮRNÁ LANKA**

- Povinná pro šířky nad 6,00 m.
- Podpůrná lanka jsou silně doporučována v oblastech, kde pravidelně dochází k silnému sněžení.
- Váha sněhu na krytech může způsobit nevratné poškození instalace (pokud nejsou podpůrná lanka, doporučuje se pravidelně odstraňovat sníh, aby se předešlo jeho hromadění).

Jak vypočítat počet podpůrných lanek?

Počet lanek se určuje podle délky bazénu (zaokrouhlo na nejbližší celé číslo): **(Délka bazénu / 3) - 1**

- Příklad pro bazén o velikosti 12,50 x 7,00 m:

Počet podpůrných lanek = $(12,5 / 3) - 1 = 3,16$ neboli podpůrná 4 lana



PRÉMIOVÉ VÍŘIVKY VISKAN SPA

Viskan Spa patří mezi největší výrobce akrylátových vířivek v Evropě. Kloubí v sobě špičkovou kvalitu, efektivitu provozu a jedinečné místo pro relaxaci.

Návrh, designování a výroba vířivek Viskan Spa se odehrává přímo ve Švédsku, ve městě Skene. Vířivky se vyrábí pro extrémní švédské podmínky. Právě proto Viskan Spa volí cestu kvality, ke které patří: nejširší vrstva akrylátu na trhu, hluboké pozice pro sezení, spolehlivý systém ovládání a prvotřídní izolace, která minimalizuje tepelné ztráty a přináší efektivní využití elektrické energie.

Proč Viskan Spa:

Extra komfortní pozice

Obyvatelé Skandinávie jsou známí svojí výškou. Právě proto jsou místa ve vířivkách Viskan Spa ještě hlubší než u kohokoli jiného na trhu. S našimi vířivkami neriskujete, že vám prochládnou ramena.

Výběrové komponenty

Jsou to malé detaily, jako třeba spojovací materiály, o-kroužky, těsnění, dokonce i silikon a lepidlo, které mohou být zdrojem rozdílných kvalit. Užívání správných produktů pro správný účel je pro nás naprosto zásadní z pohledu správné funkčnosti a životnosti vířivek.

Poctivá skořepina

Nejdůležitější částí vířivky je skořepina, to je nesporné. Právě proto investujeme do nejtlustší skořepiny na trhu od amerického výrobce Aristech Acrylics®. Tloušťka skořepiny je dvakrát až třikrát tlustší než u konkurenčních vířivek.

Made for Sweden

Rozdíly teplot přes 50°C mezi zimou a létem, extrémní vlhkost a silný vítr. To jsou podmínky, pro které se vířivky Viskan Spa vyrábí. Švédsko nezná kompromisy, a právě proto rází tradiční ozkoušené metody, které k lázeňství patří, kvalitní



Nadstandardní izolace

Naše vířivky přináší vysokou energetickou efektivitu. Díky izolaci Pro silence polyesterfiber 55 mm, vzduchovým bariérám a způsobu znovu využití tepla, které vytvářejí samotná čerpadla, dosahují naše vířivky na nejnižší možné provozní náklady.

4 VARIANTY SKOŘEPINY:

Vybrat můžete ze 4 rozmanitých barevných odstínů a sladit tak barvu obložení a skořepiny do Vaší oblíbené kombinace.



Sterling



Glacier



Mystic



Midnight

V-Series

Luxusní V-Serie je synonymem pro design a rozmanitost.

Vířivky se nabízí s prémiovým obložením, jenž je decentně podsvíceno. Všechny modely této řady disponují prémiovým balíčkem osvětlení, aromaterapií a kvalitním systémem čištění vody. K tomu jsou vířivky vybaveny výkonnými hydromasážními čerpadly, z nichž je vždy minimálně jedno dvojrychlostní, pro nejlepší zážitek z masáže. Perličkou na V-Serii je titanový ohříváč, který maximalizuje životnost Vaší vířivky.

Varianty obložení:

Čistý design velkých panelů v černém provedení, které vířivce dodávají elegantně luxusní vzhled. Panely jsou vyrobeny z odlehčeného ALUMI materiálu a jsou bezúdržbové.



Atraktivní design velkých panelů v provedení imitace bílého dřeva. Neotřelý a nápaditý. Panely jsou vyrobeny z odlehčeného ALUMI materiálu a jsou bezúdržbové.



S-Series

S-Serie představuje výbornou kvalitu za velmi dobrou cenu.

Všechny modely mají nerezové trysky, čištění vody ozonem, samostatně programovatelné cirkulační čerpadlo a antibakteriální rozvody. Vířivky obsahují balíček osvětlení složený z velkého LED světla uvnitř vany a osvětlení hladiny pro navození ideální atmosféry pro relaxaci během zimních večerů.

Varianty obložení:





Elegantní šedé obložení ve vertikálním provedení, oblíbené pro svou univerzálnost. Panely jsou vyrobeny z kompozitního materiálu a jsou bezúdržbové.



Moderní černé obložení v horizontálním provedení, které vhodně zapadne do každé zahrady. Panely jsou vyrobeny z kompozitního materiálu a jsou bezúdržbové.



AŽ 4 TYPY MASÁŽNÍCH TRYSK

-  Směrová, bodová masážní tryska
-  Tlaková cirkulační masáž
-  Pulzní masáž
-  Masáž trapézů a krku

V-Series

MODELÝ:



EKERÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel



6x

54 ks

1715 l

4



LINDÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel



8x

65 ks

1845 l

4



ÄNGSÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel



5x

44 ks

1715 l

4



VINDÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel



7x

53 ks

1715 l

4



BJÖRKÖ

(210 x 210 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel



7x

49 ks

1575 l

34



ASPERÖ

(210 x 210 x 95 cm)



Masážní trysky

Objem vody

Počet čerpadel



6x

40 ks

1475 l

3

VYSVĚTLIVKY:



Směrová, bodová masážní tryska



Tlaková cirkulační masáž



Pulzní masáž



Masáž trapézů a krku

S-Series

MODELÝ:



BOKÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

53 ks



SANDÖ

(230 x 230 x 95 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

52 ks



SALTÖ

(210 x 210 x 95 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

25 ks



LÄRKÖ

(210 x 210 x 95 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

26 ks



RÖNNÖ

(200 x 200 x 95 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

16 ks



TROLLÖ

(200 x 200 x 95 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

26 ks



LOVÖ

(210 x 177 x 79 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

36 ks



STJÄRNÖ

(210 x 210 x 95 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

36 ks



DONSÖ

(Ø 210 x 103 cm)



Masážní trysky
Objem vody
Počet čerpadel

12 ks

1475 l

2



Iacoform

Nejširší nabídka wellness produktů v CZ & SK.

- Přes 40 vůní do sauny
- Přes 35 vůní do páry
- Aromata do vířivky a bazénu
- Přípravky na čištění a údržbu wellness provozů
- Peelingové soli, peelingové cukry
- Éterické oleje
- Bylinky



V nabídce balení od 50 ml do 10 l.



Produkty jak pro koncové zákazníky, tak pro veřejné provozy.
Kompletní sortiment na www.cf-group.cz





HEISSNER[®]

Kompletní sortiment pro stavbu a provoz jezírka

- Čerpadla a filtrace
- Zahradní jezírka a fólie
- Jezírkové vysavače
- Vše pro ošetření jezírkové vody
- Chrliče a osvětlení jezírka



2025



CF Group CZ & SK s.r.o.
Jesenická 372
252 44 Dolní Jirčany
www.cf-group.cz